


## МОНТАЖ ОБЕЧАЙКИ ЛЮКА


### Правильный монтаж

Внутренний диаметр обечайки равен диаметру отверстия в монтируемой поверхности

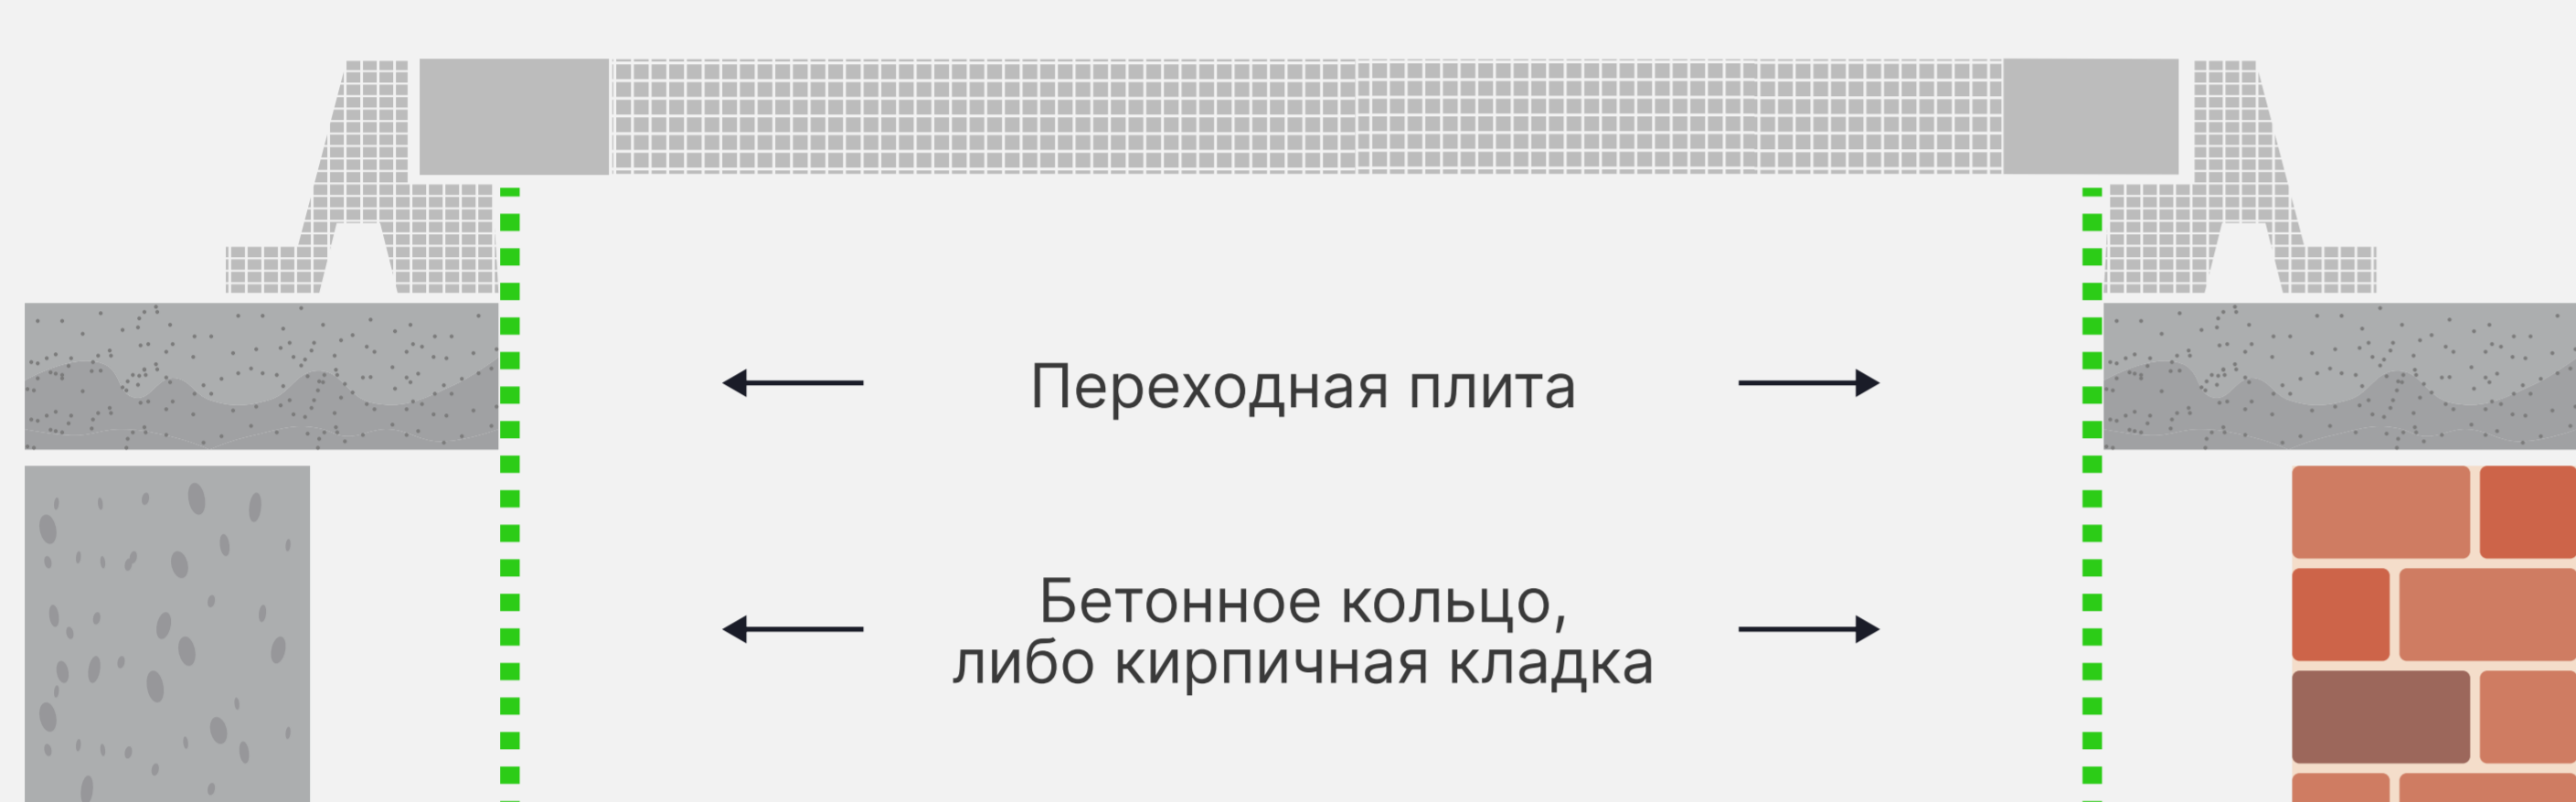

### Неправильный монтаж

Провисания обечайки люка не допустимо. Это существенно влияет на безопасную эксплуатацию изделия

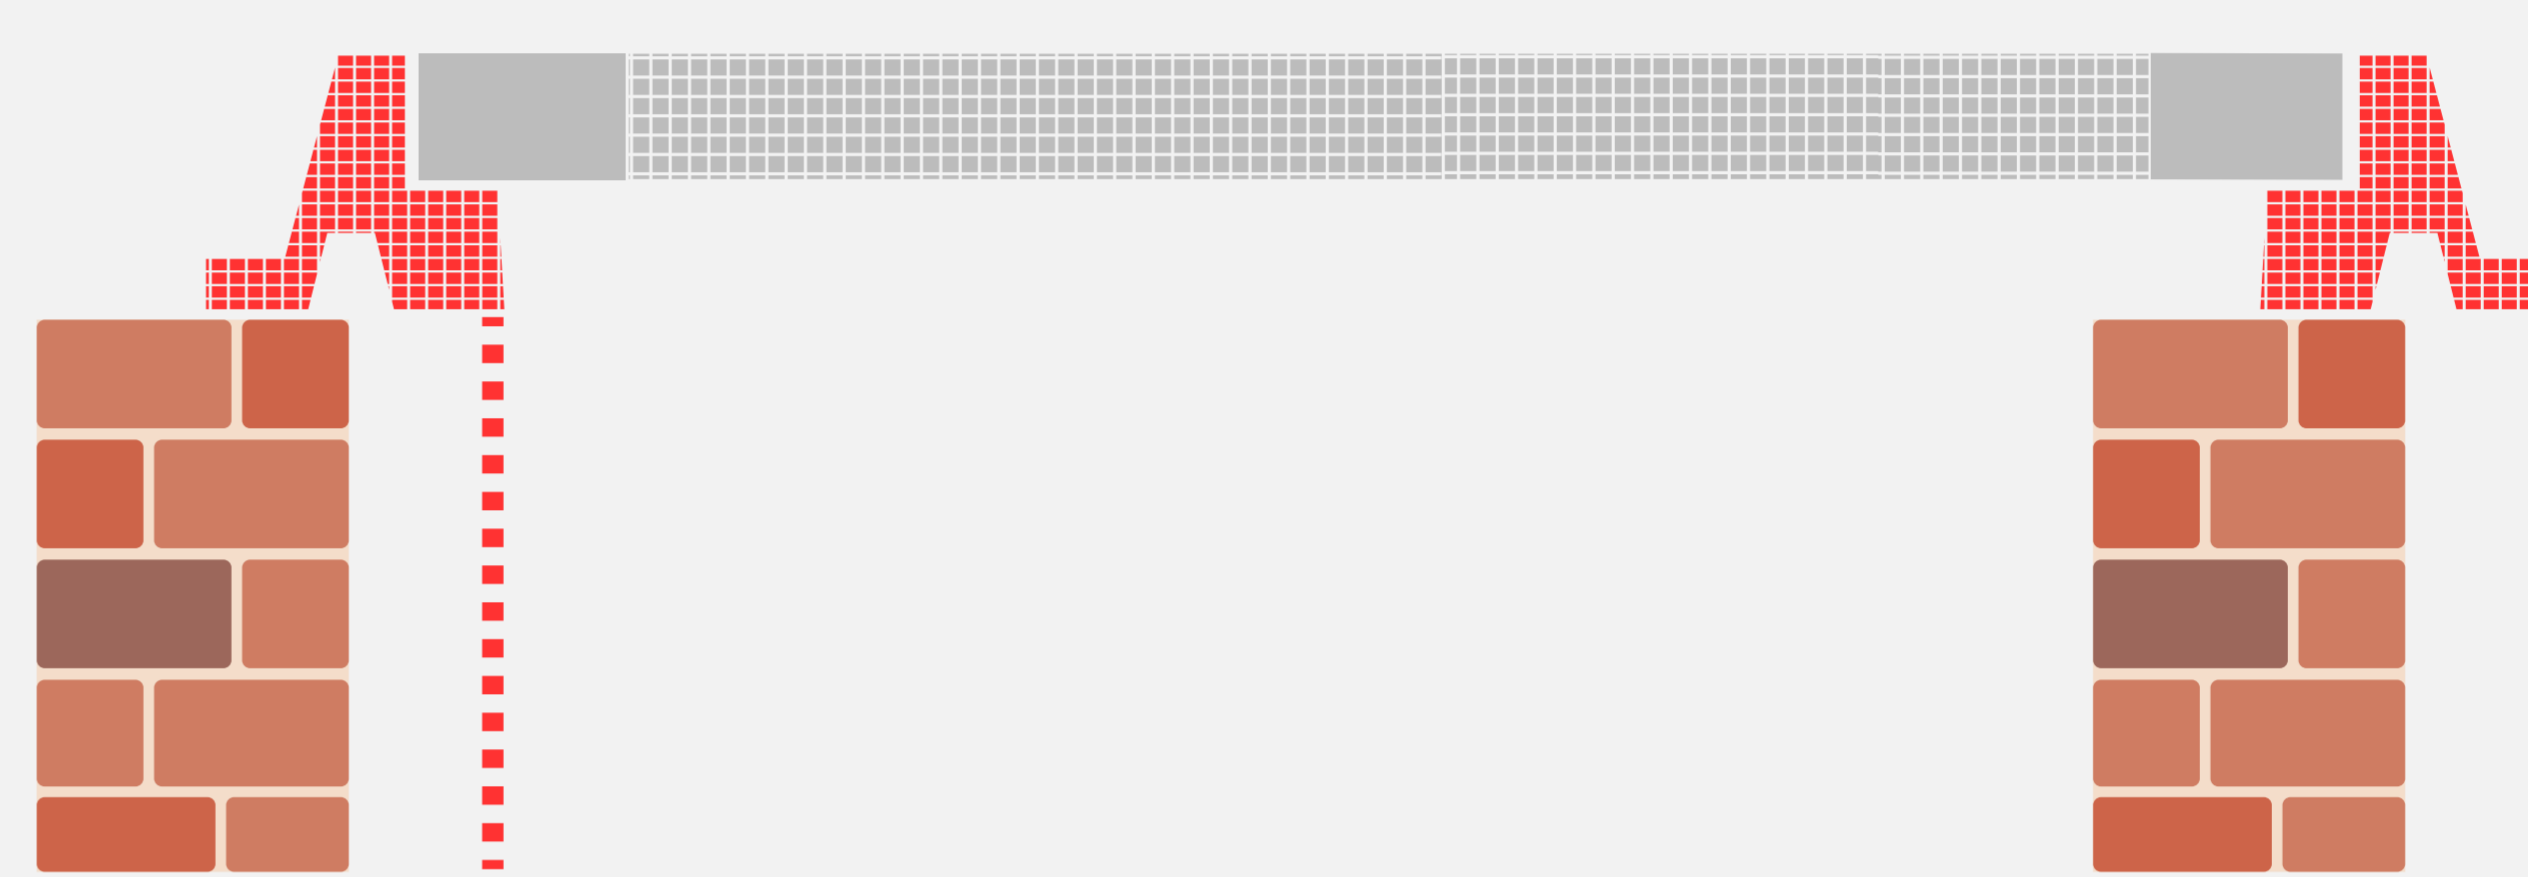

#### \* Важно


Если отверстие в бетонной плите или горловине колодца больше, чем внутренний диаметр обечайки люка, необходимо использовать переходную плиту или доборные кольца

Просим учесть данный факт при монтаже изделия

## УСТАНОВКА КРЫШКИ ЛЮКА


### Правильная эксплуатация

Правильно равномерно опускаем и поднимаем крышку люка

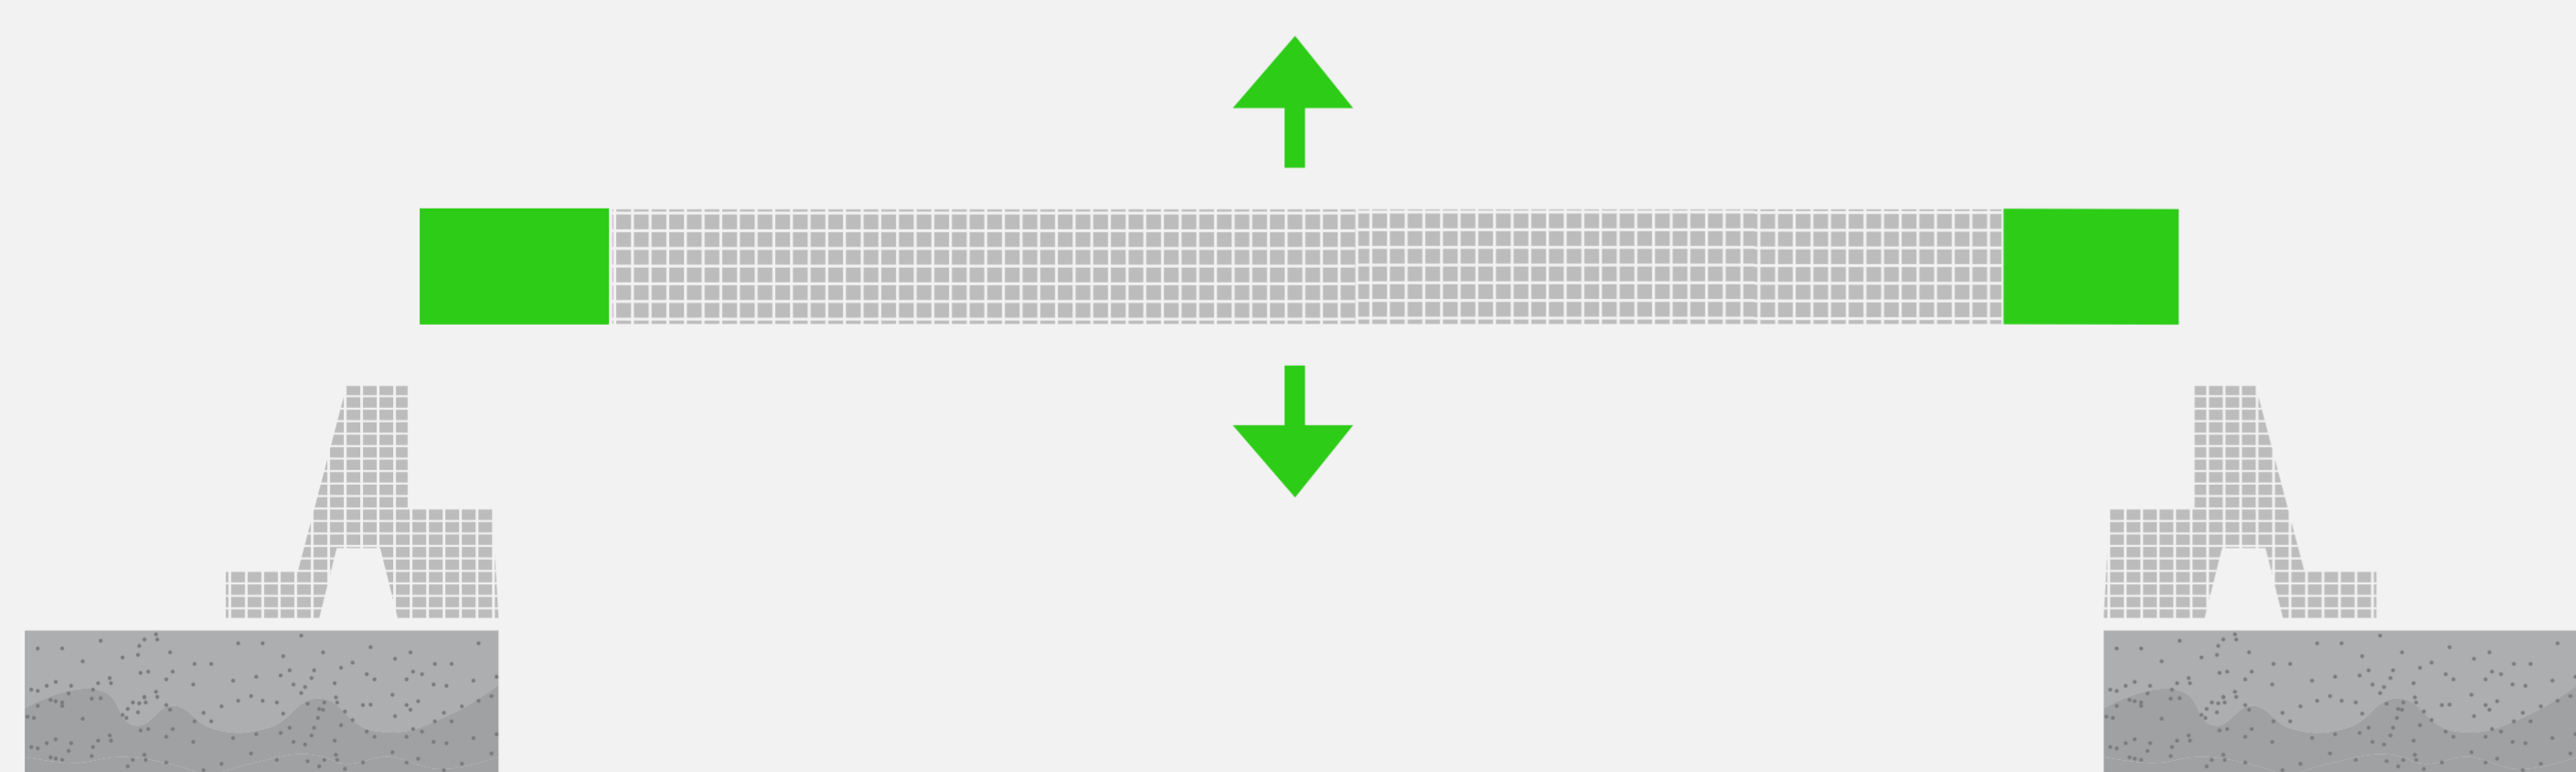

### Неправильная эксплуатация

Перекося при опускании крышки может привести к деформации изделия, а также отломить «ушки» люка

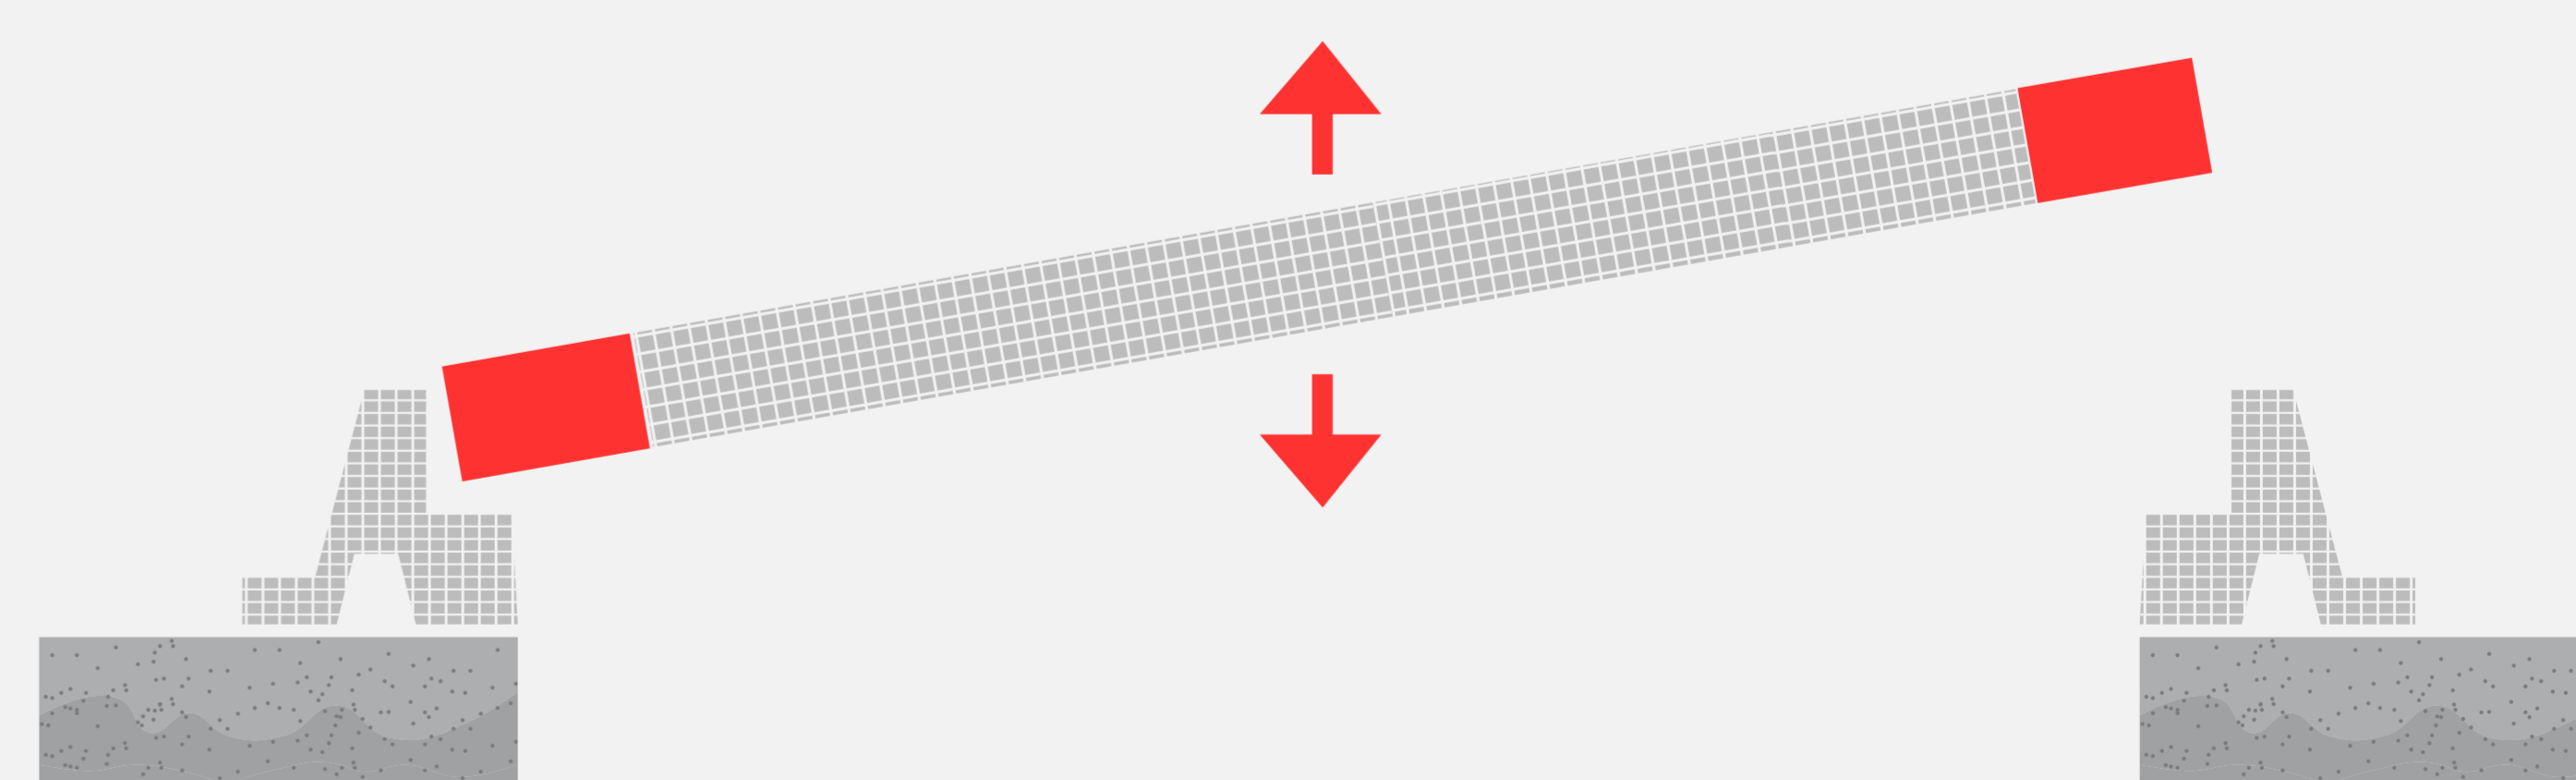

#### \* Важно

Крышка люка устанавливается на обечайку строго в соответствии с технологическими требованиями, чтобы избежать заломов и деформаций

Просим учесть данный факт при монтаже изделия