


МОНТАЖ ОБЕЧАЙКИ ЛЮКА


Правильный монтаж

Внутренний диаметр обечайки равен диаметру отверстия в монтируемой поверхности

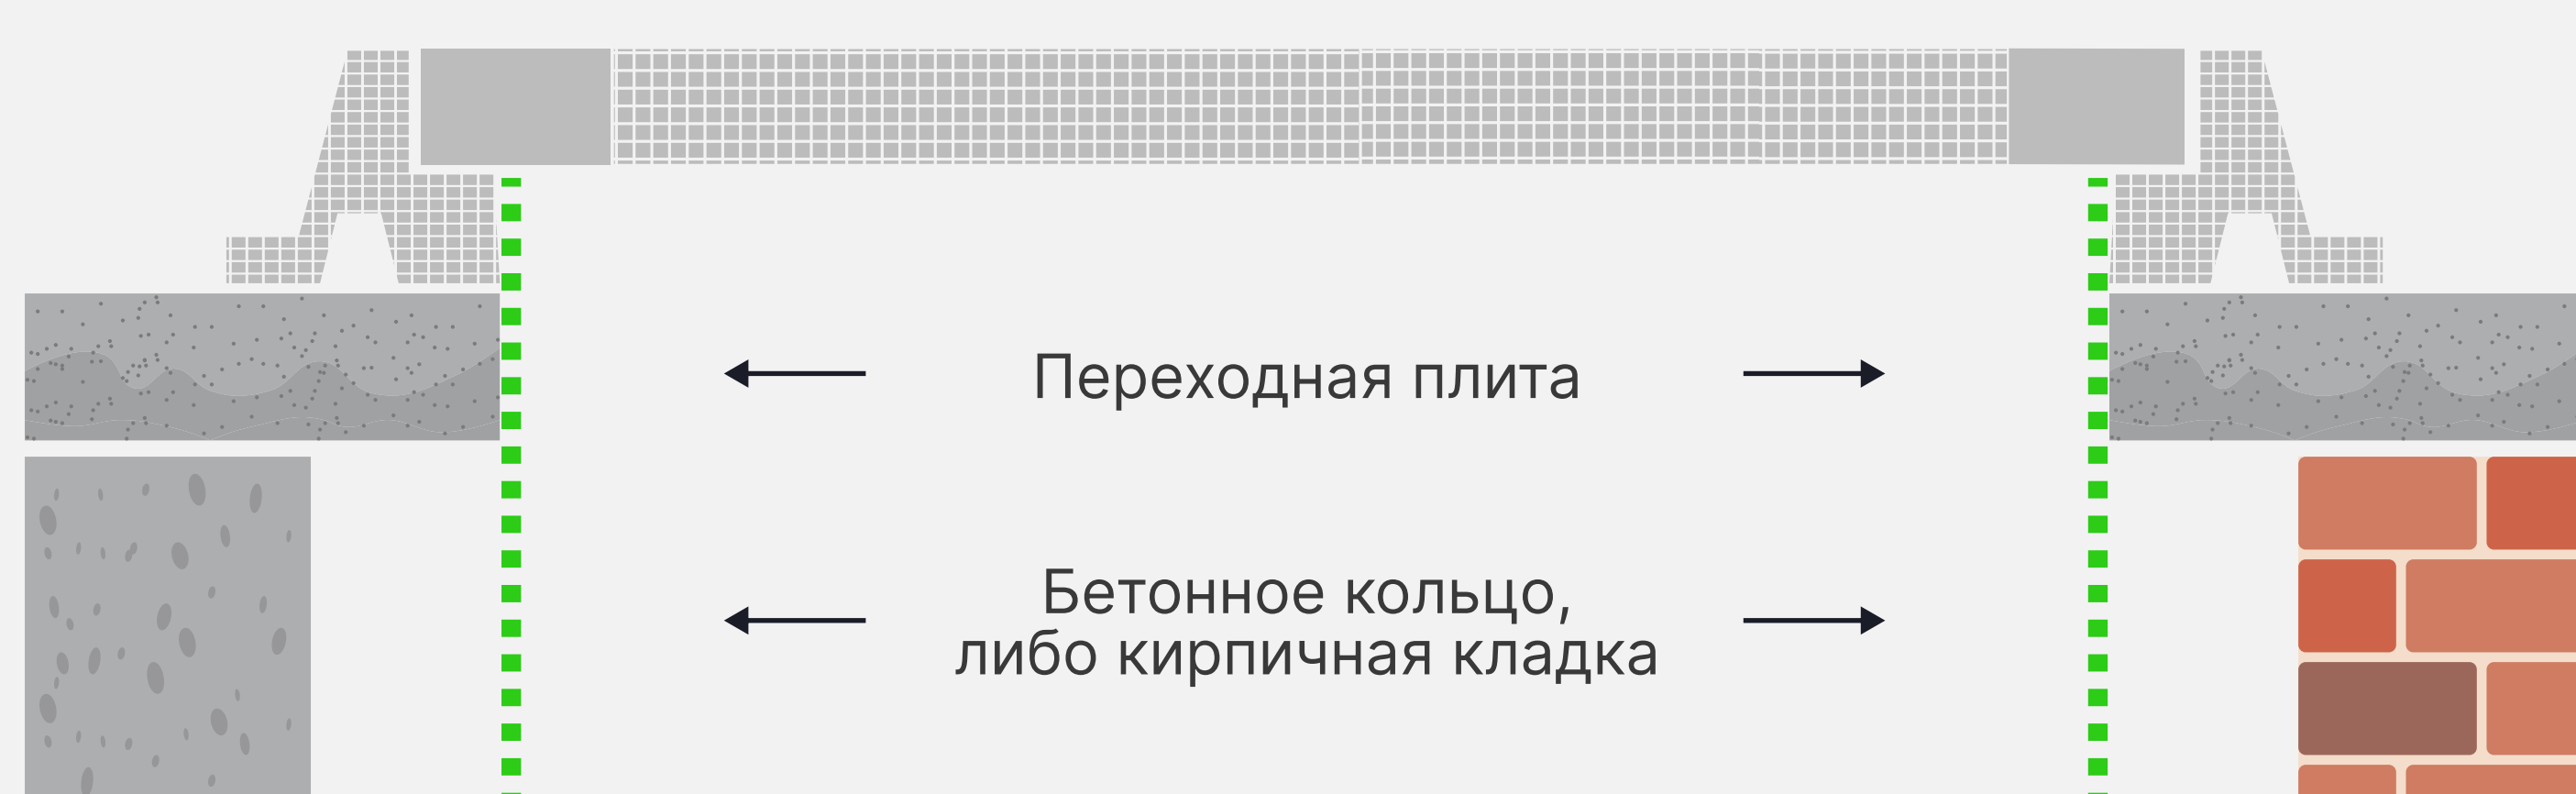

Неправильный монтаж

Провисания обечайки люка не допустимо. Это существенно влияет на безопасную эксплуатацию изделия

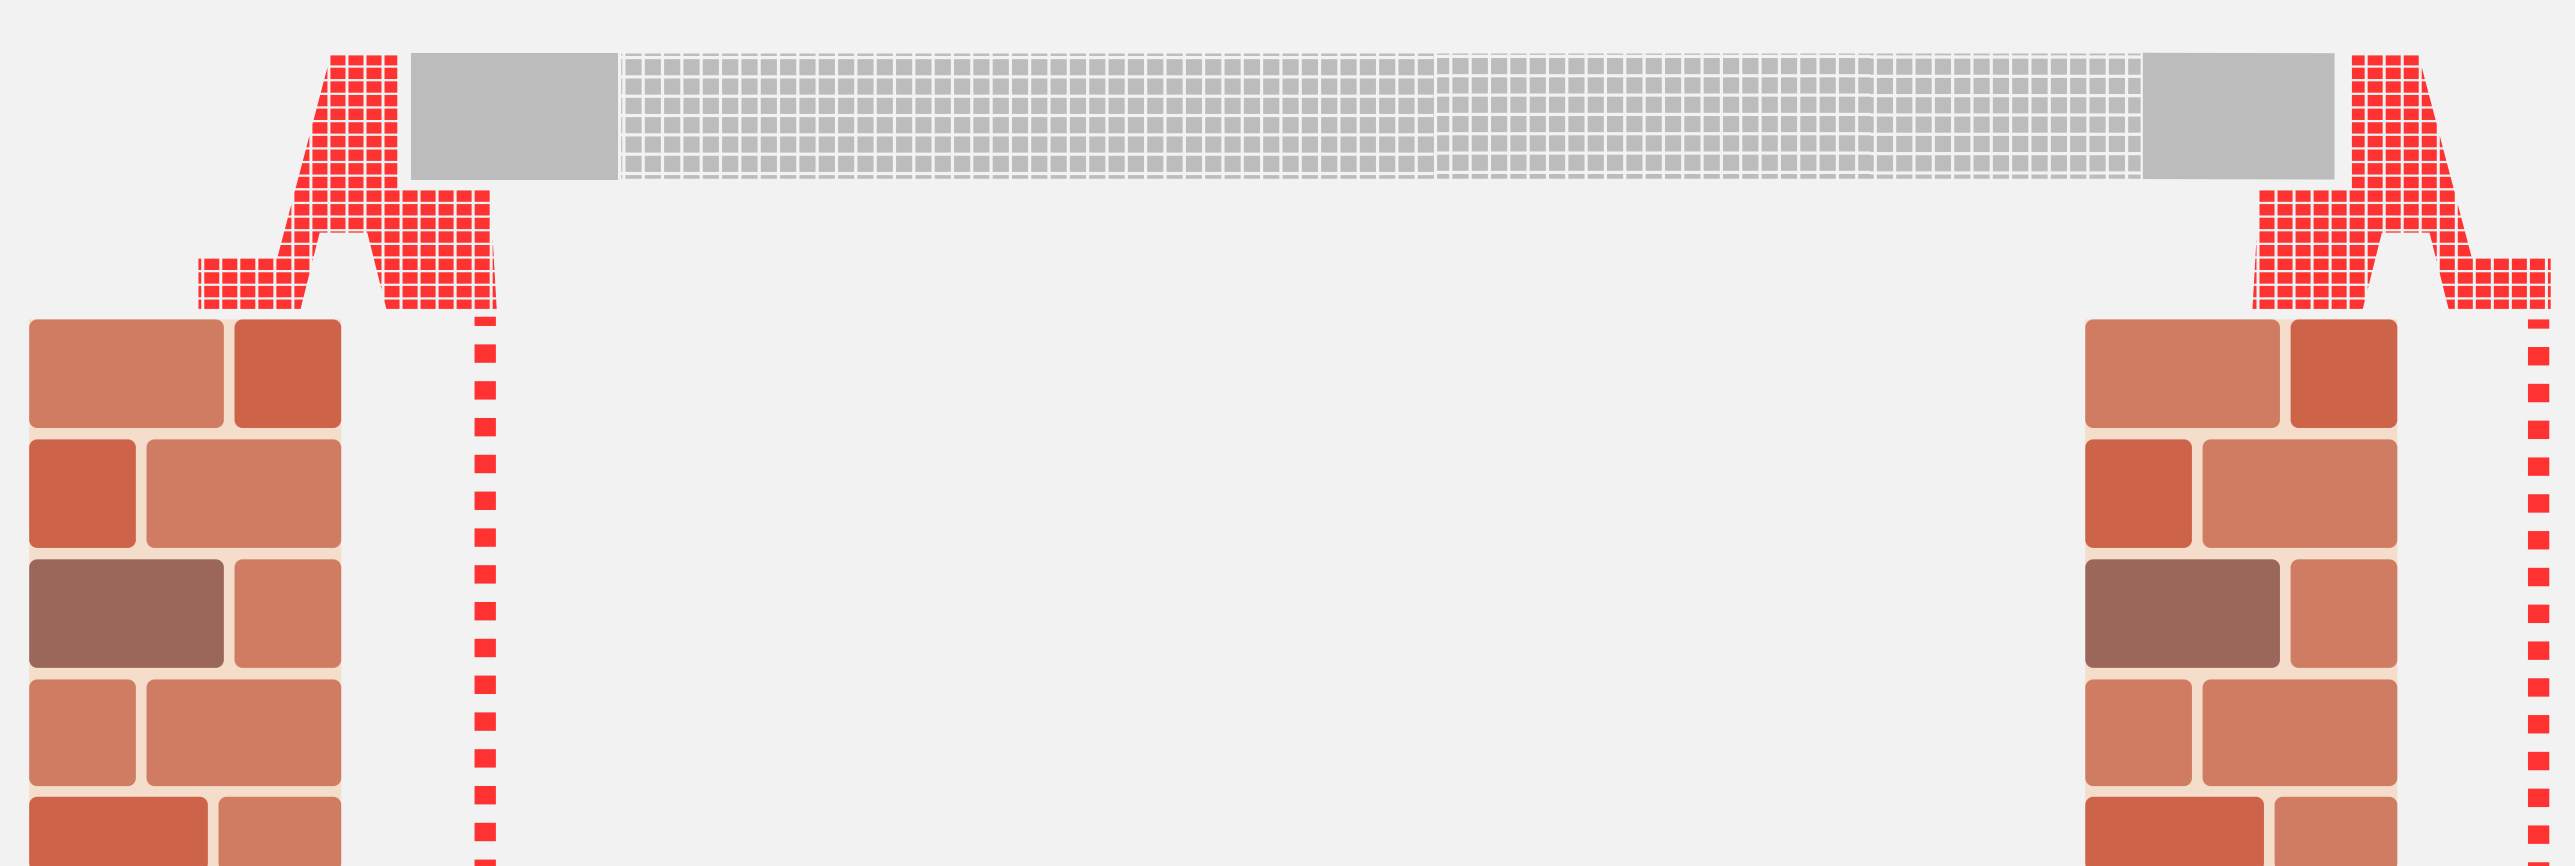

* Важно


Если отверстие в бетонной плите или горловине колодца больше, чем внутренний диаметр обечайки люка, необходимо использовать переходную плиту или доборные кольца

Просим учесть данный факт при монтаже изделия

УСТАНОВКА КРЫШКИ ЛЮКА


Правильная эксплуатация

Правильно равномерно опускаем и поднимаем крышку люка

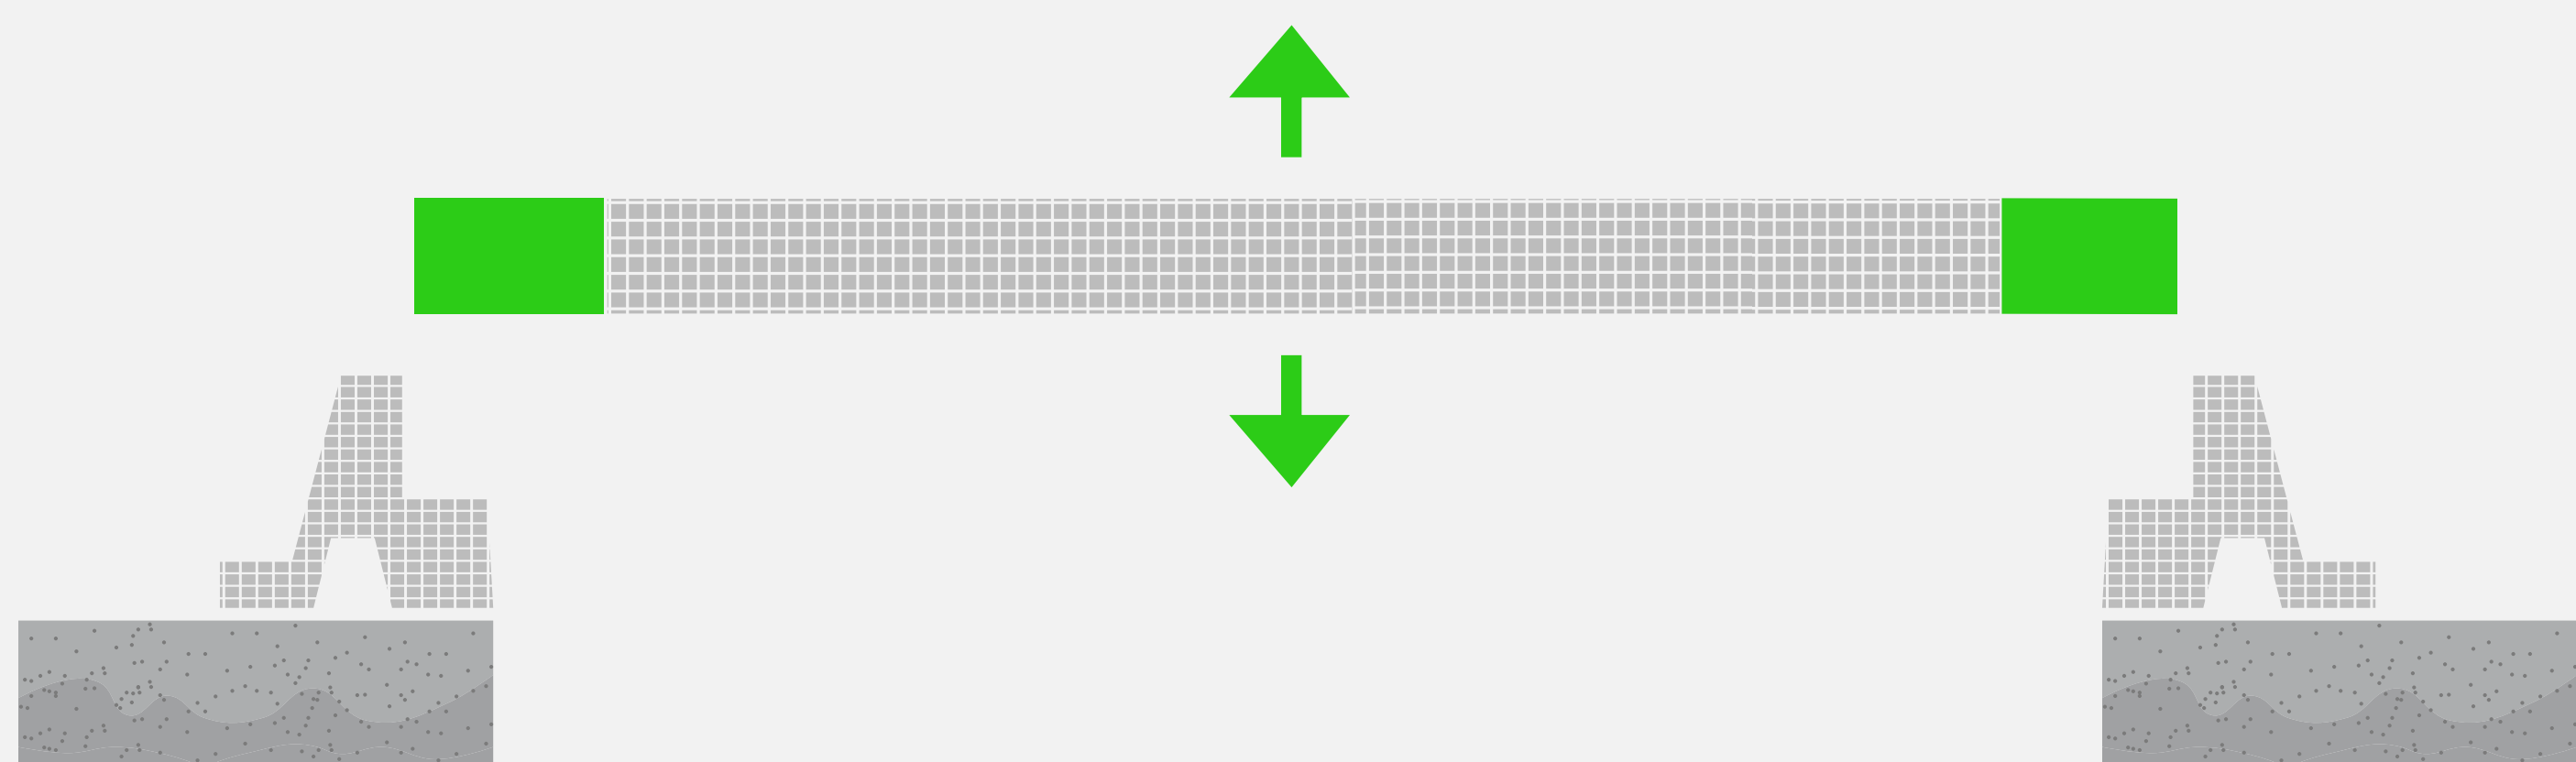

Неправильная эксплуатация

Перекося при опускании крышки может привести к деформации изделия, а также отломить «ушки» люка

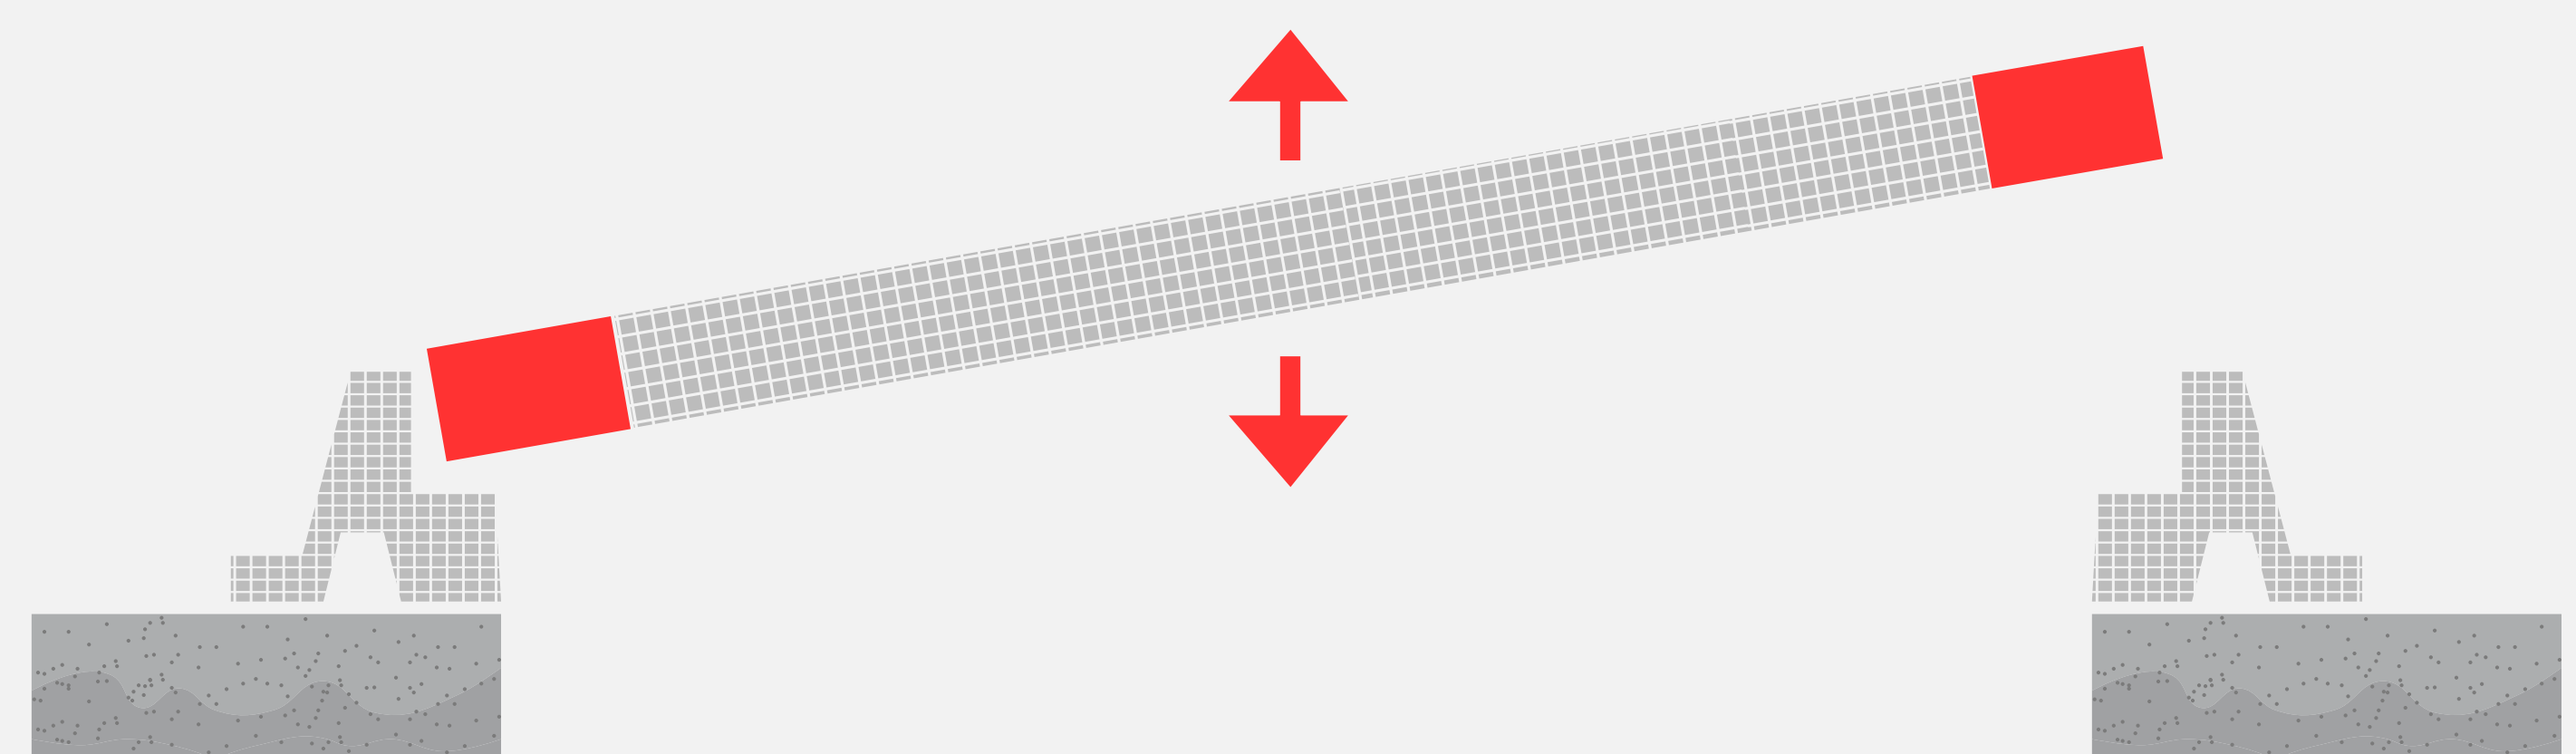

* Важно

Крышка люка устанавливается на обечайку строго в соответствии с технологическими требованиями, чтобы избежать заломов и деформаций


Просим учесть данный факт при монтаже изделия

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЮКА С ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ

При выборе полимерпесчаного люка убедитесь, что класс нагрузки люка соответствует месту установки и эксплуатационным характеристикам


Правильный монтаж

Внутренний диаметр обечайки равен диаметру отверстия в монтируемой поверхности

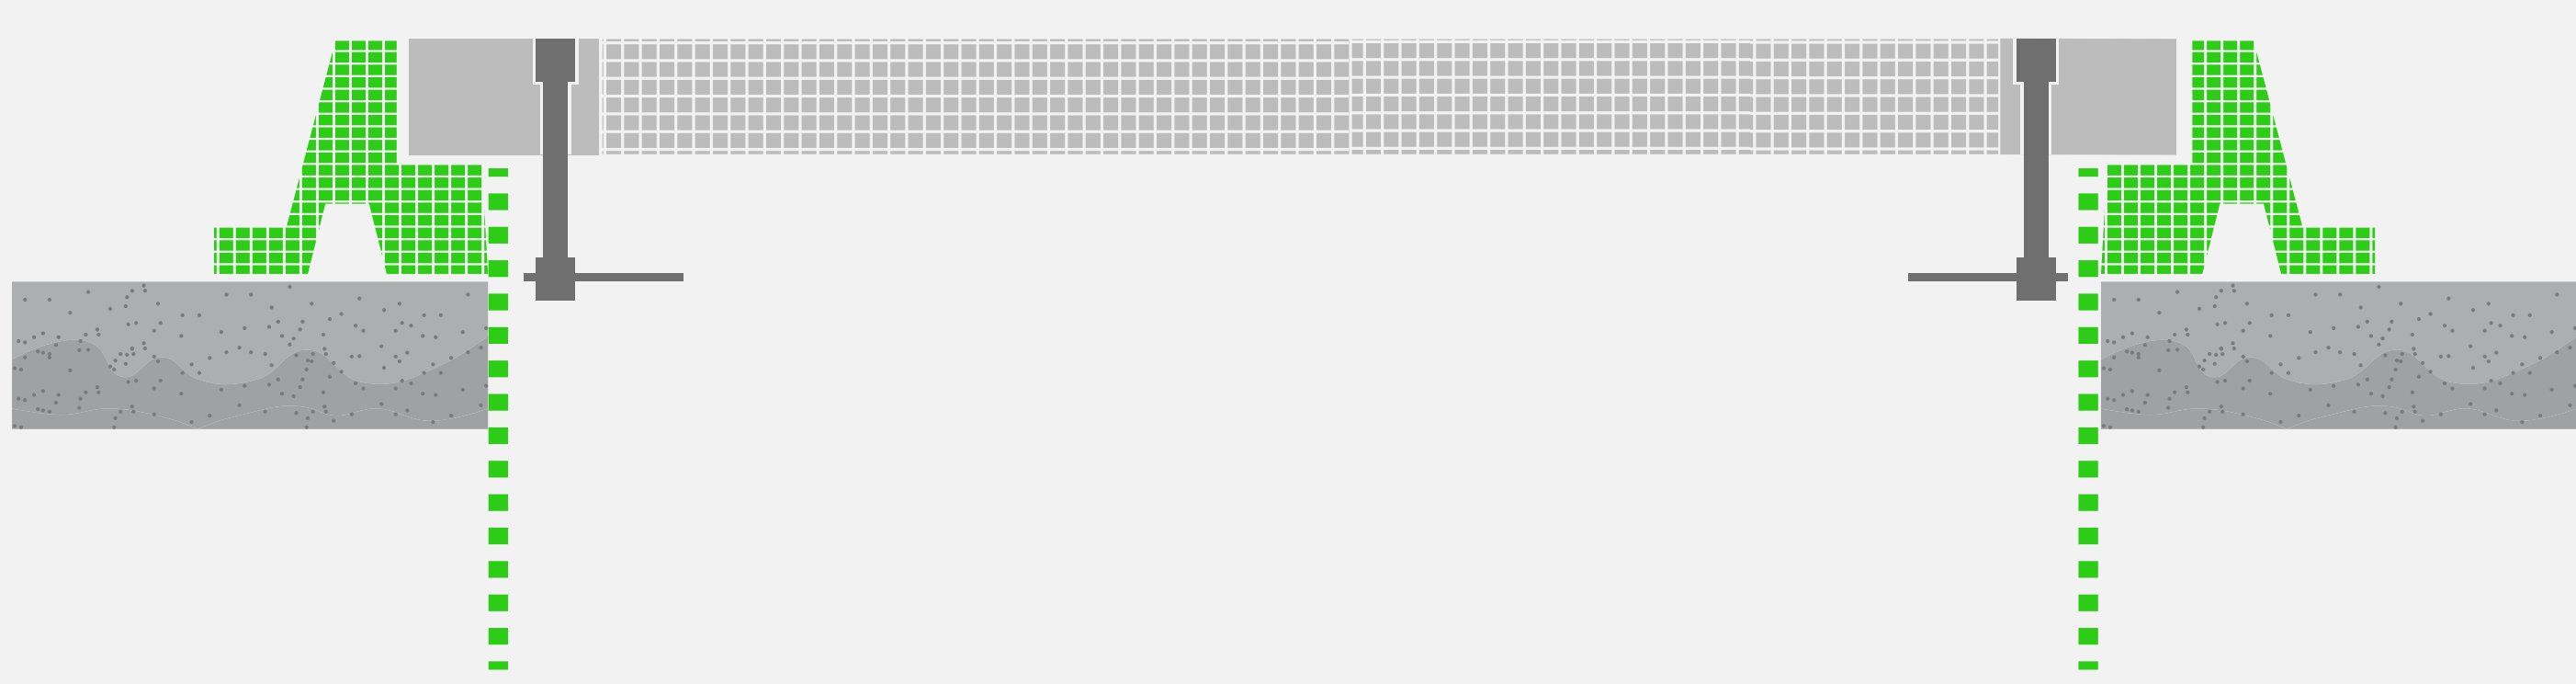


Неправильный монтаж

Провисания обечайки люка не допустимо. Это существенно влияет на безопасную эксплуатацию изделия

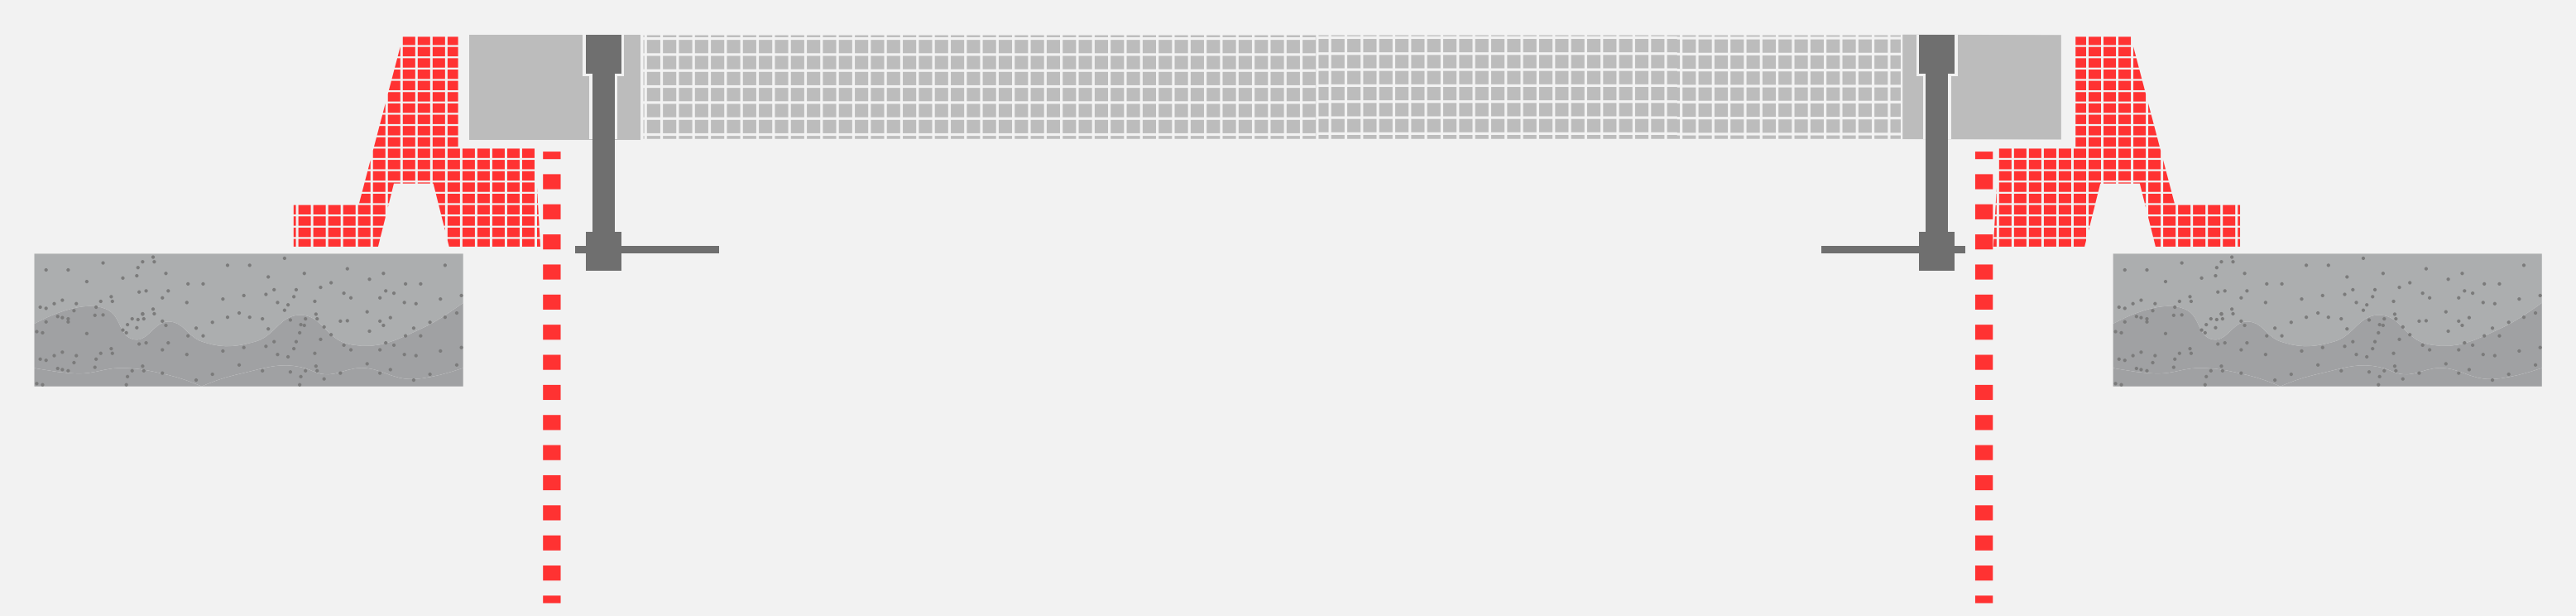


Правильная эксплуатация

Правильно равномерно опускаем и поднимаем крышку люка

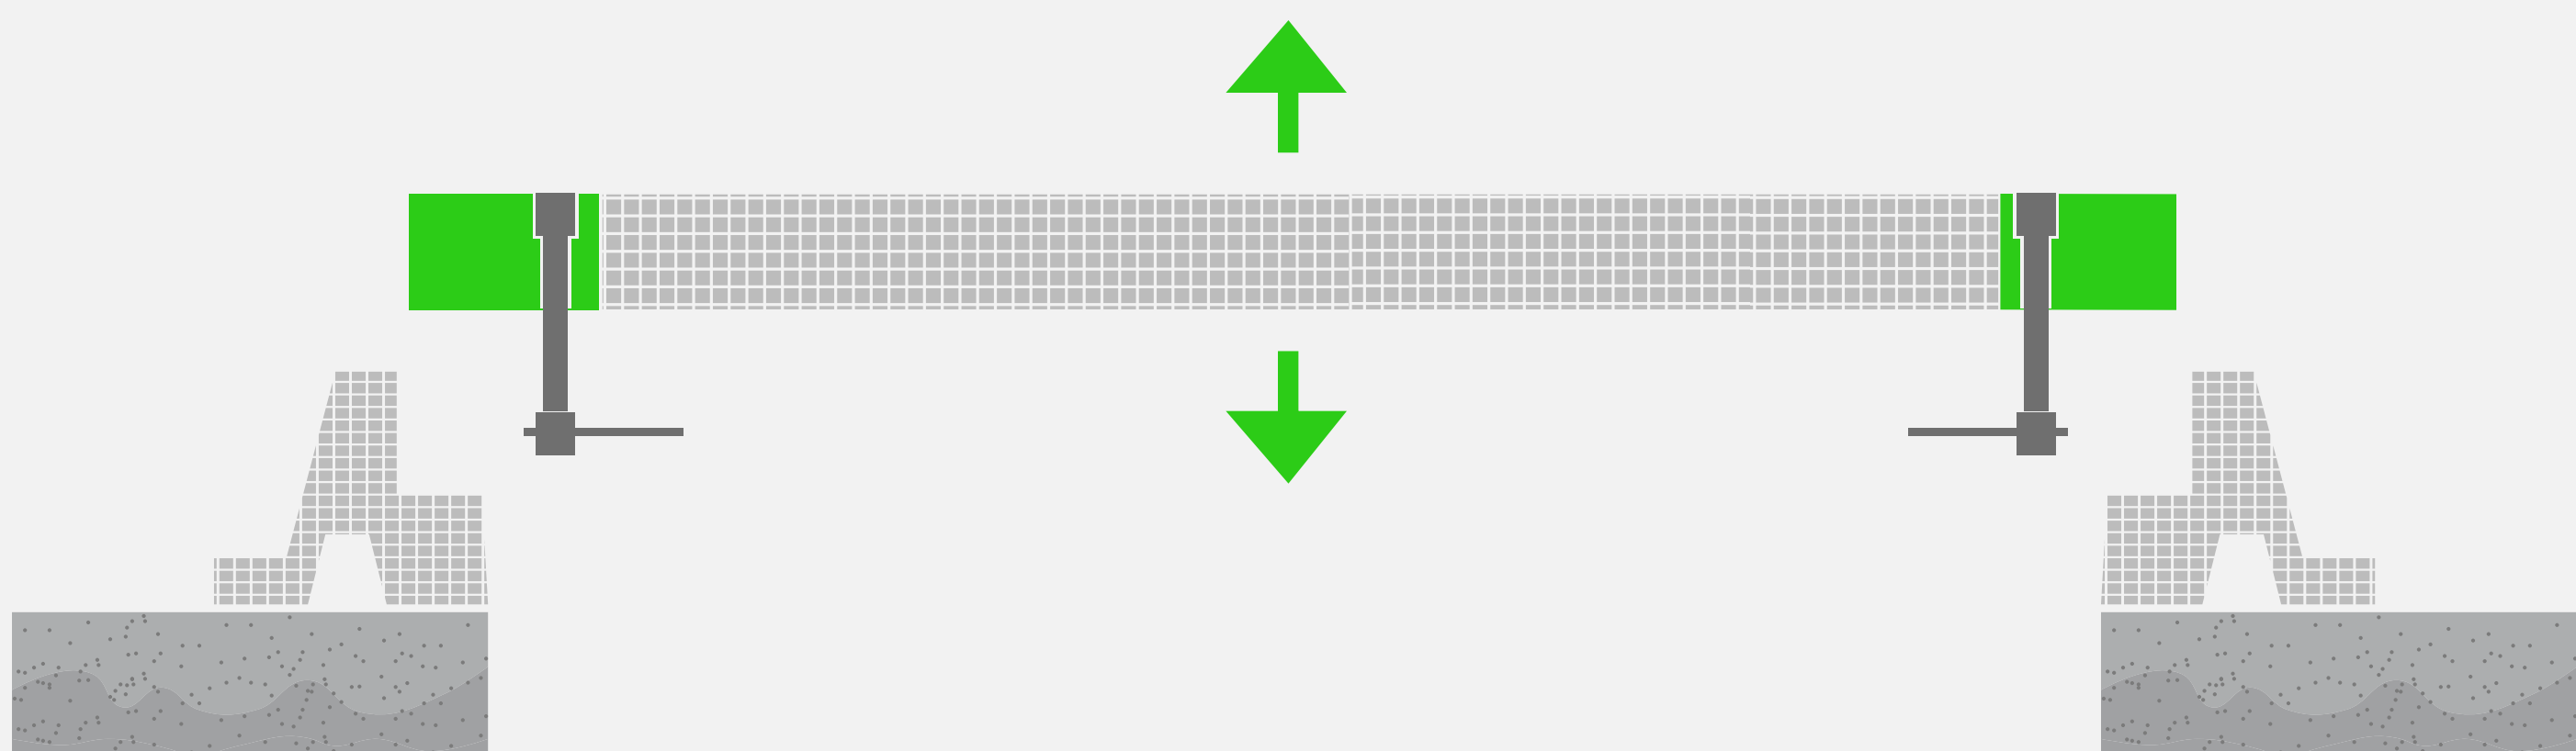

Неправильная эксплуатация

Перекос при опускании крышки может привести к деформации изделия, а также отломить «ушки» люка

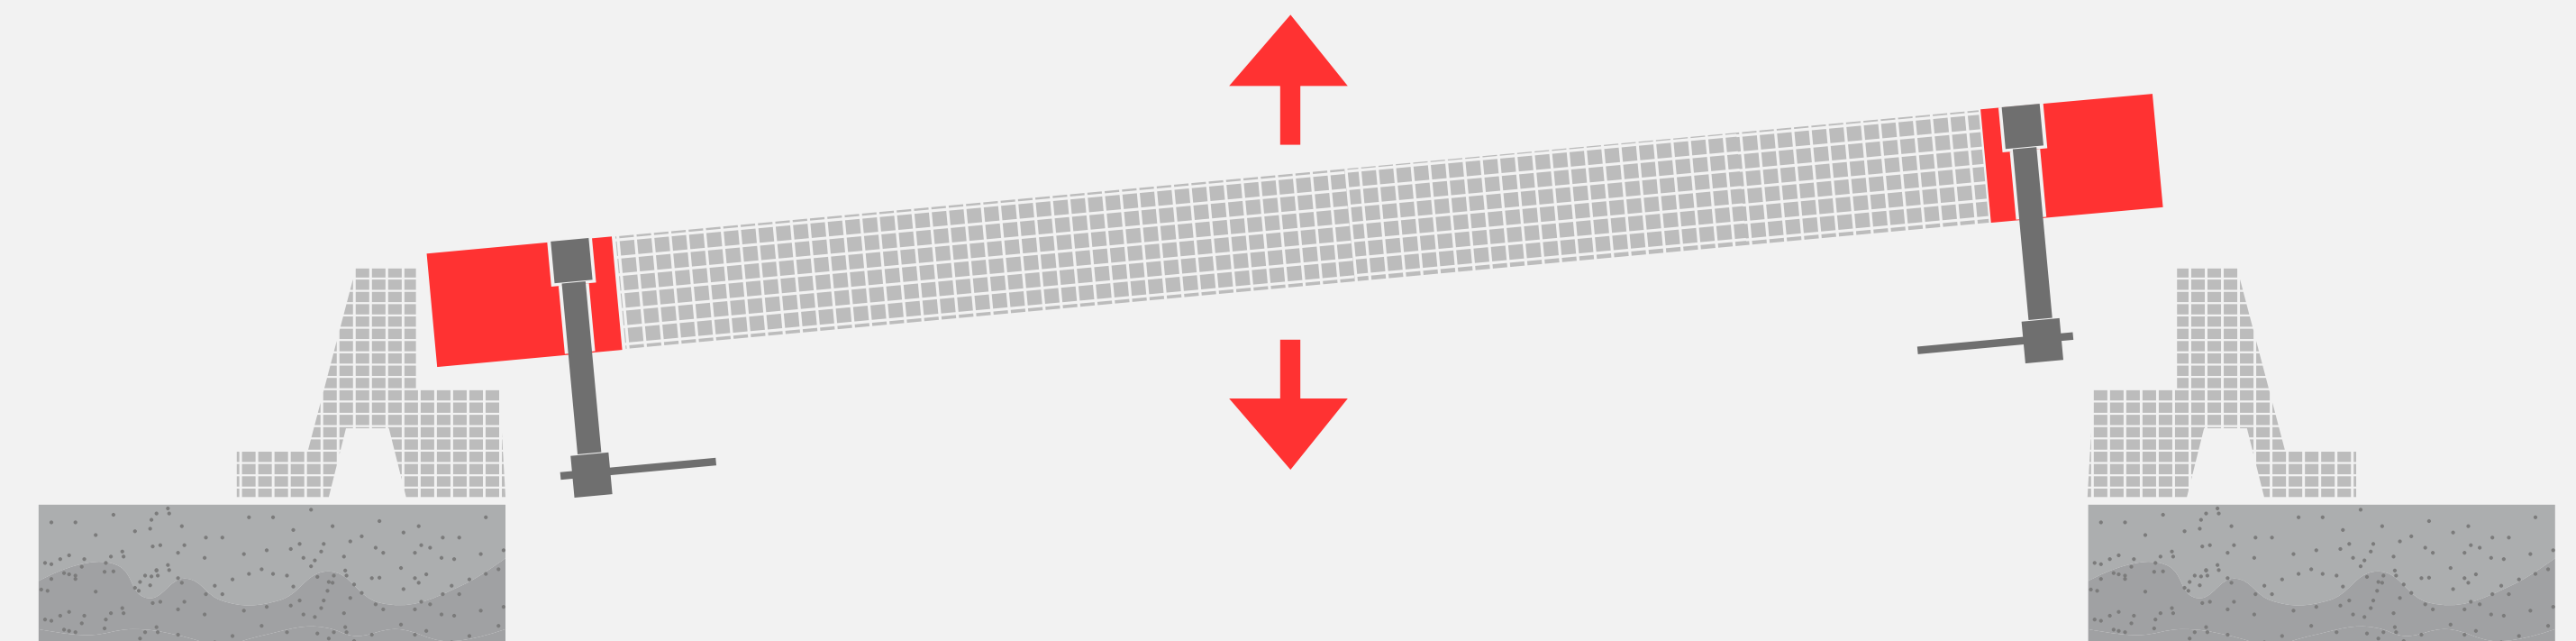


Запорное устройство люка защищает от:


- несанкционированного доступа в колодец (дети, посторонние лица);
- краж оборудования из колодца (кабели, счётчики и т.д.);
- попадания мусора и посторонних предметов;
- вандализма

Принцип работы:


Закрыто

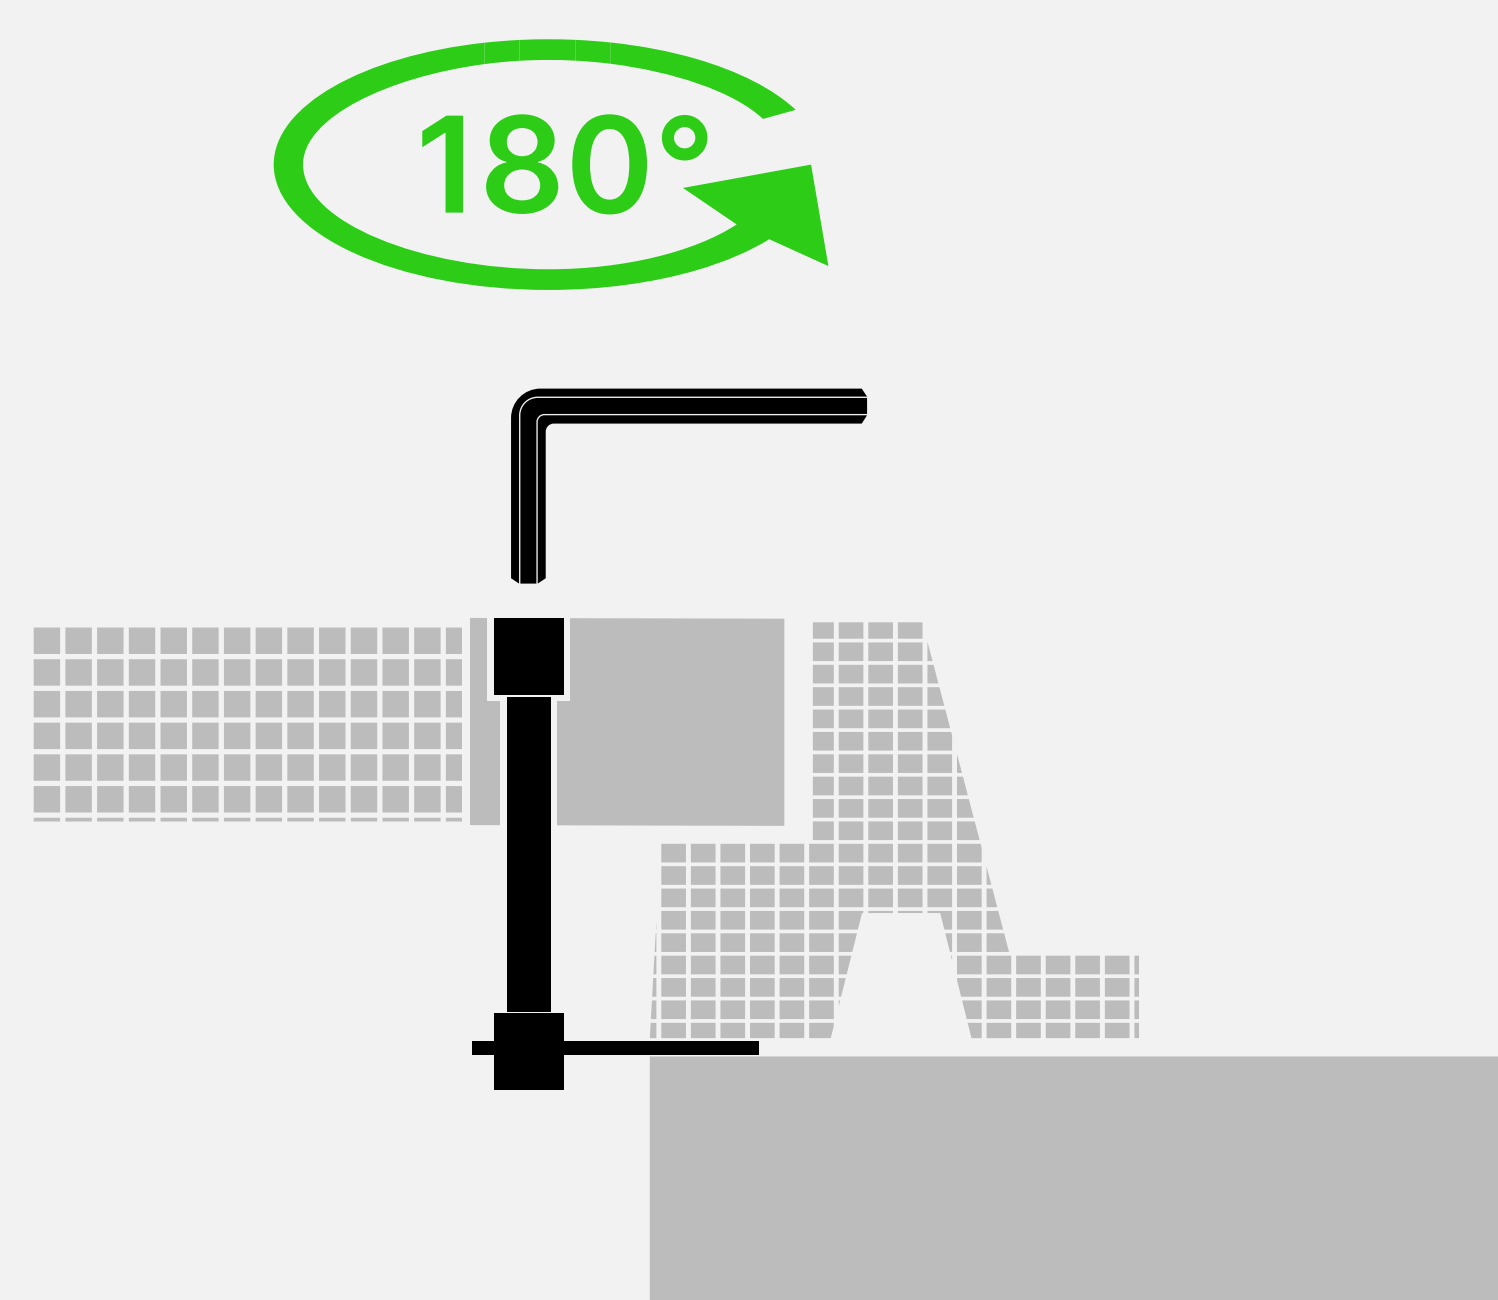

Открыто

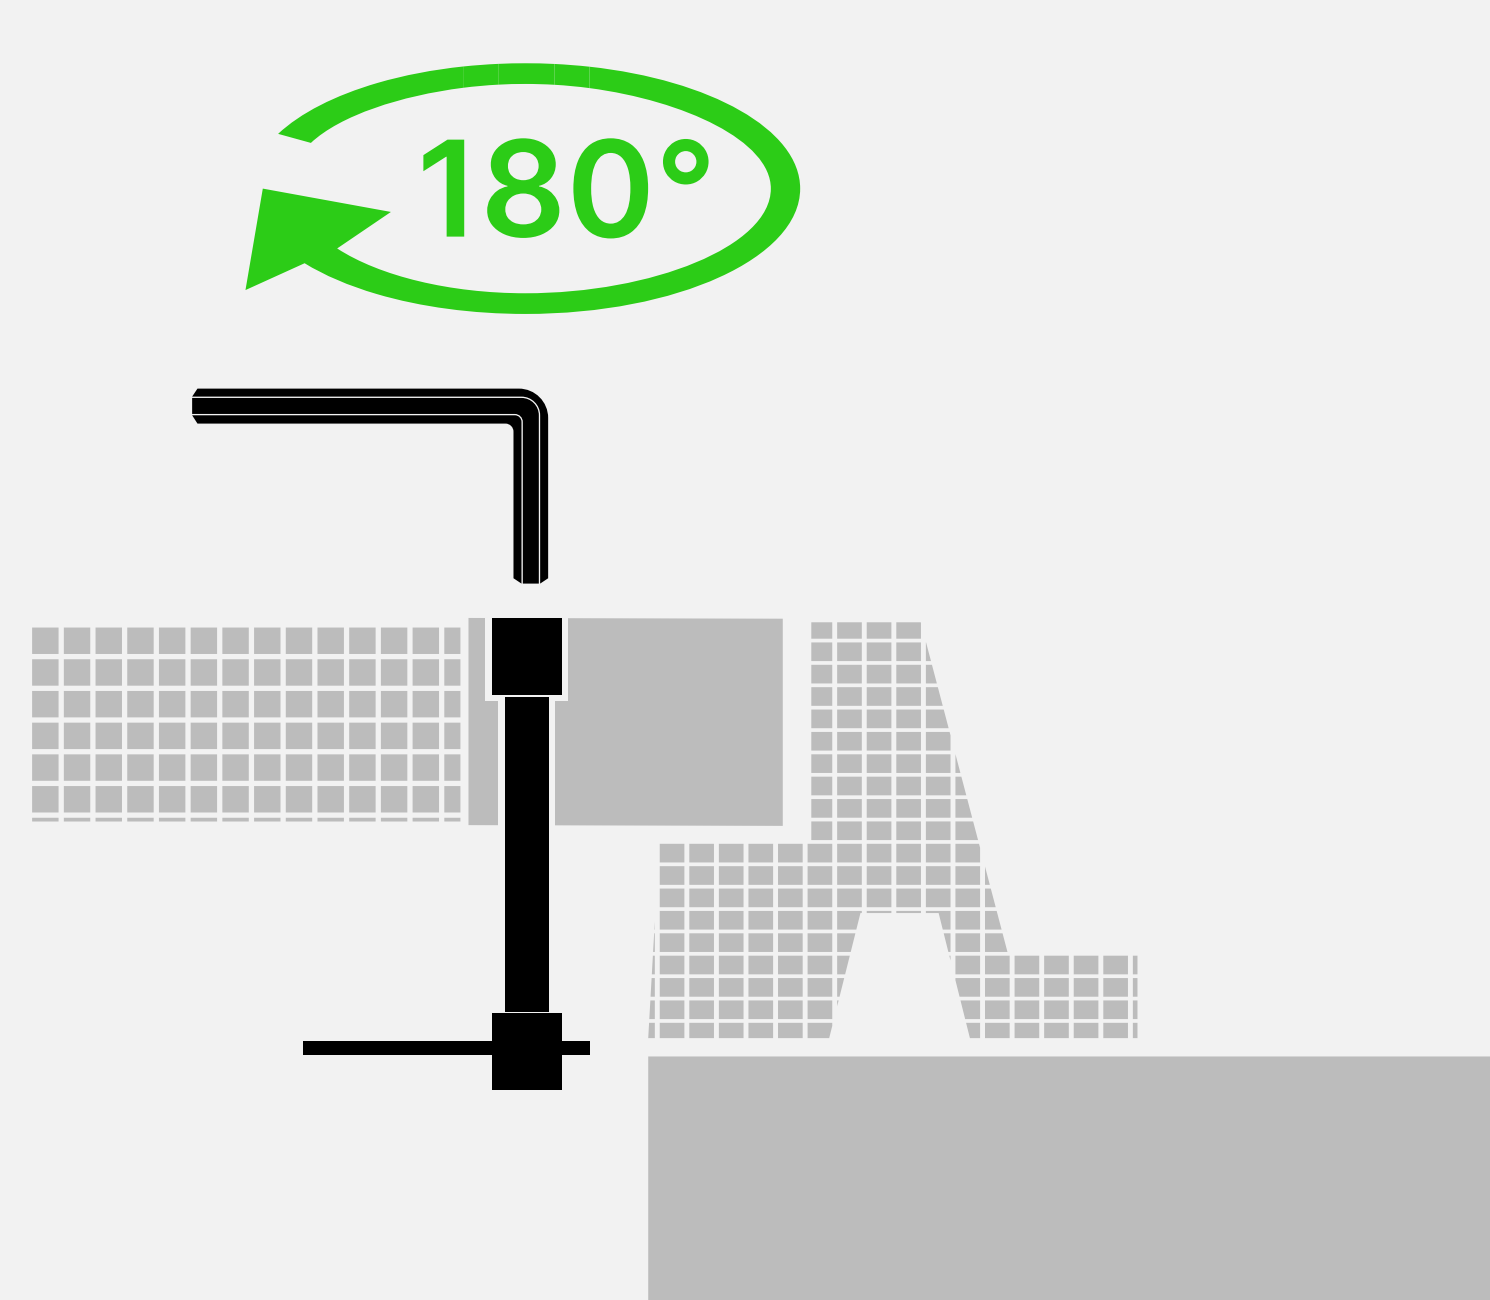


Шестигранник М8

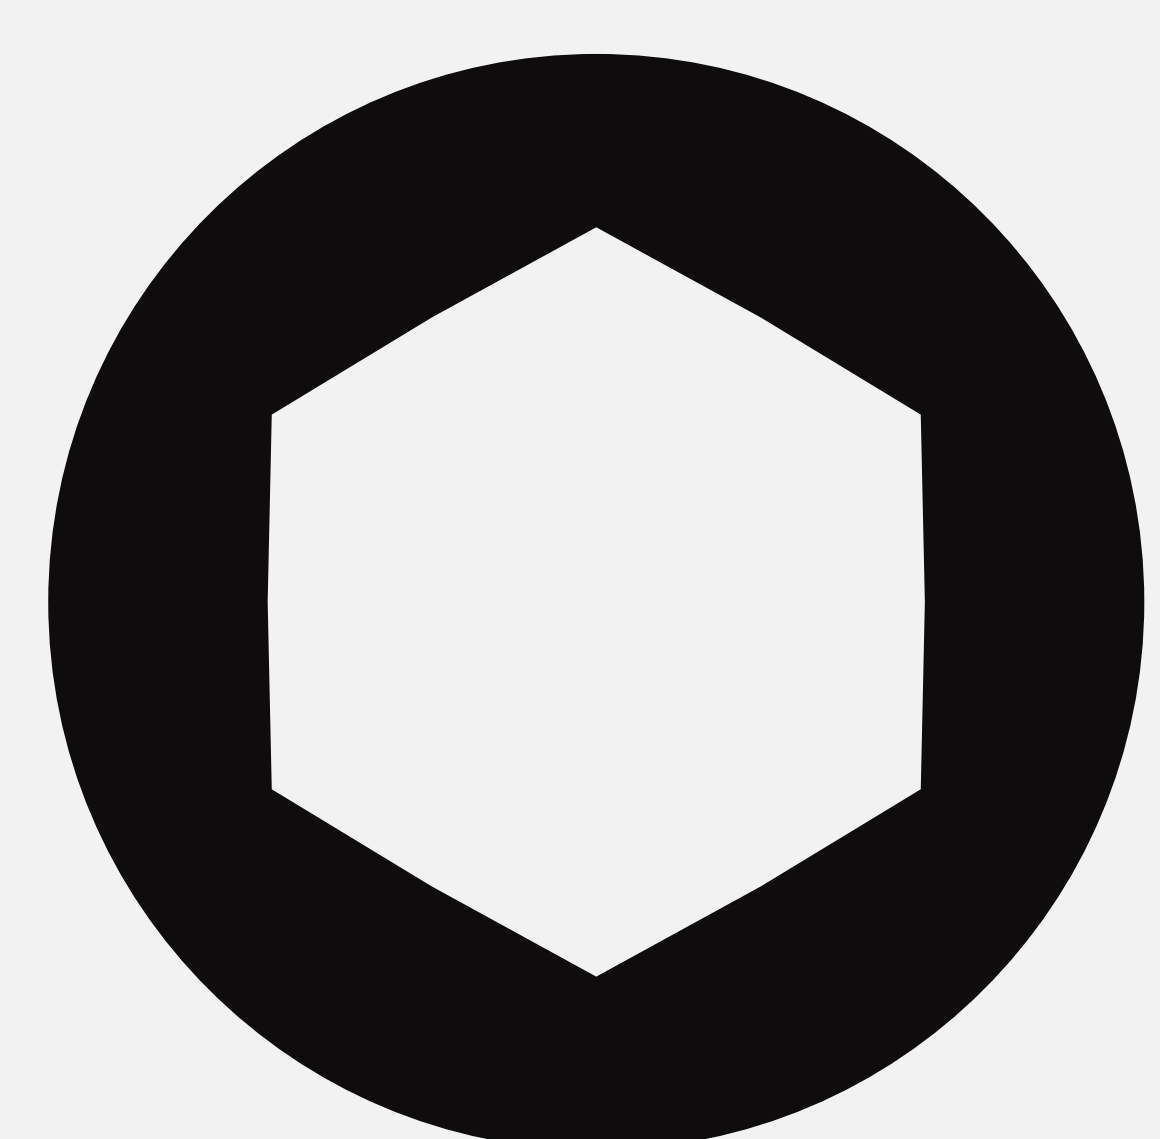

УКЛАДКА ПОЛИМЕРПЕСЧАНОЙ ПЛИТКИ


Укладка полимерно-песчаной плитки производится аналогично укладке обычной бетонной тротуарной плитке

Схема укладки полимерпесчаной плитки ниже уровня земли

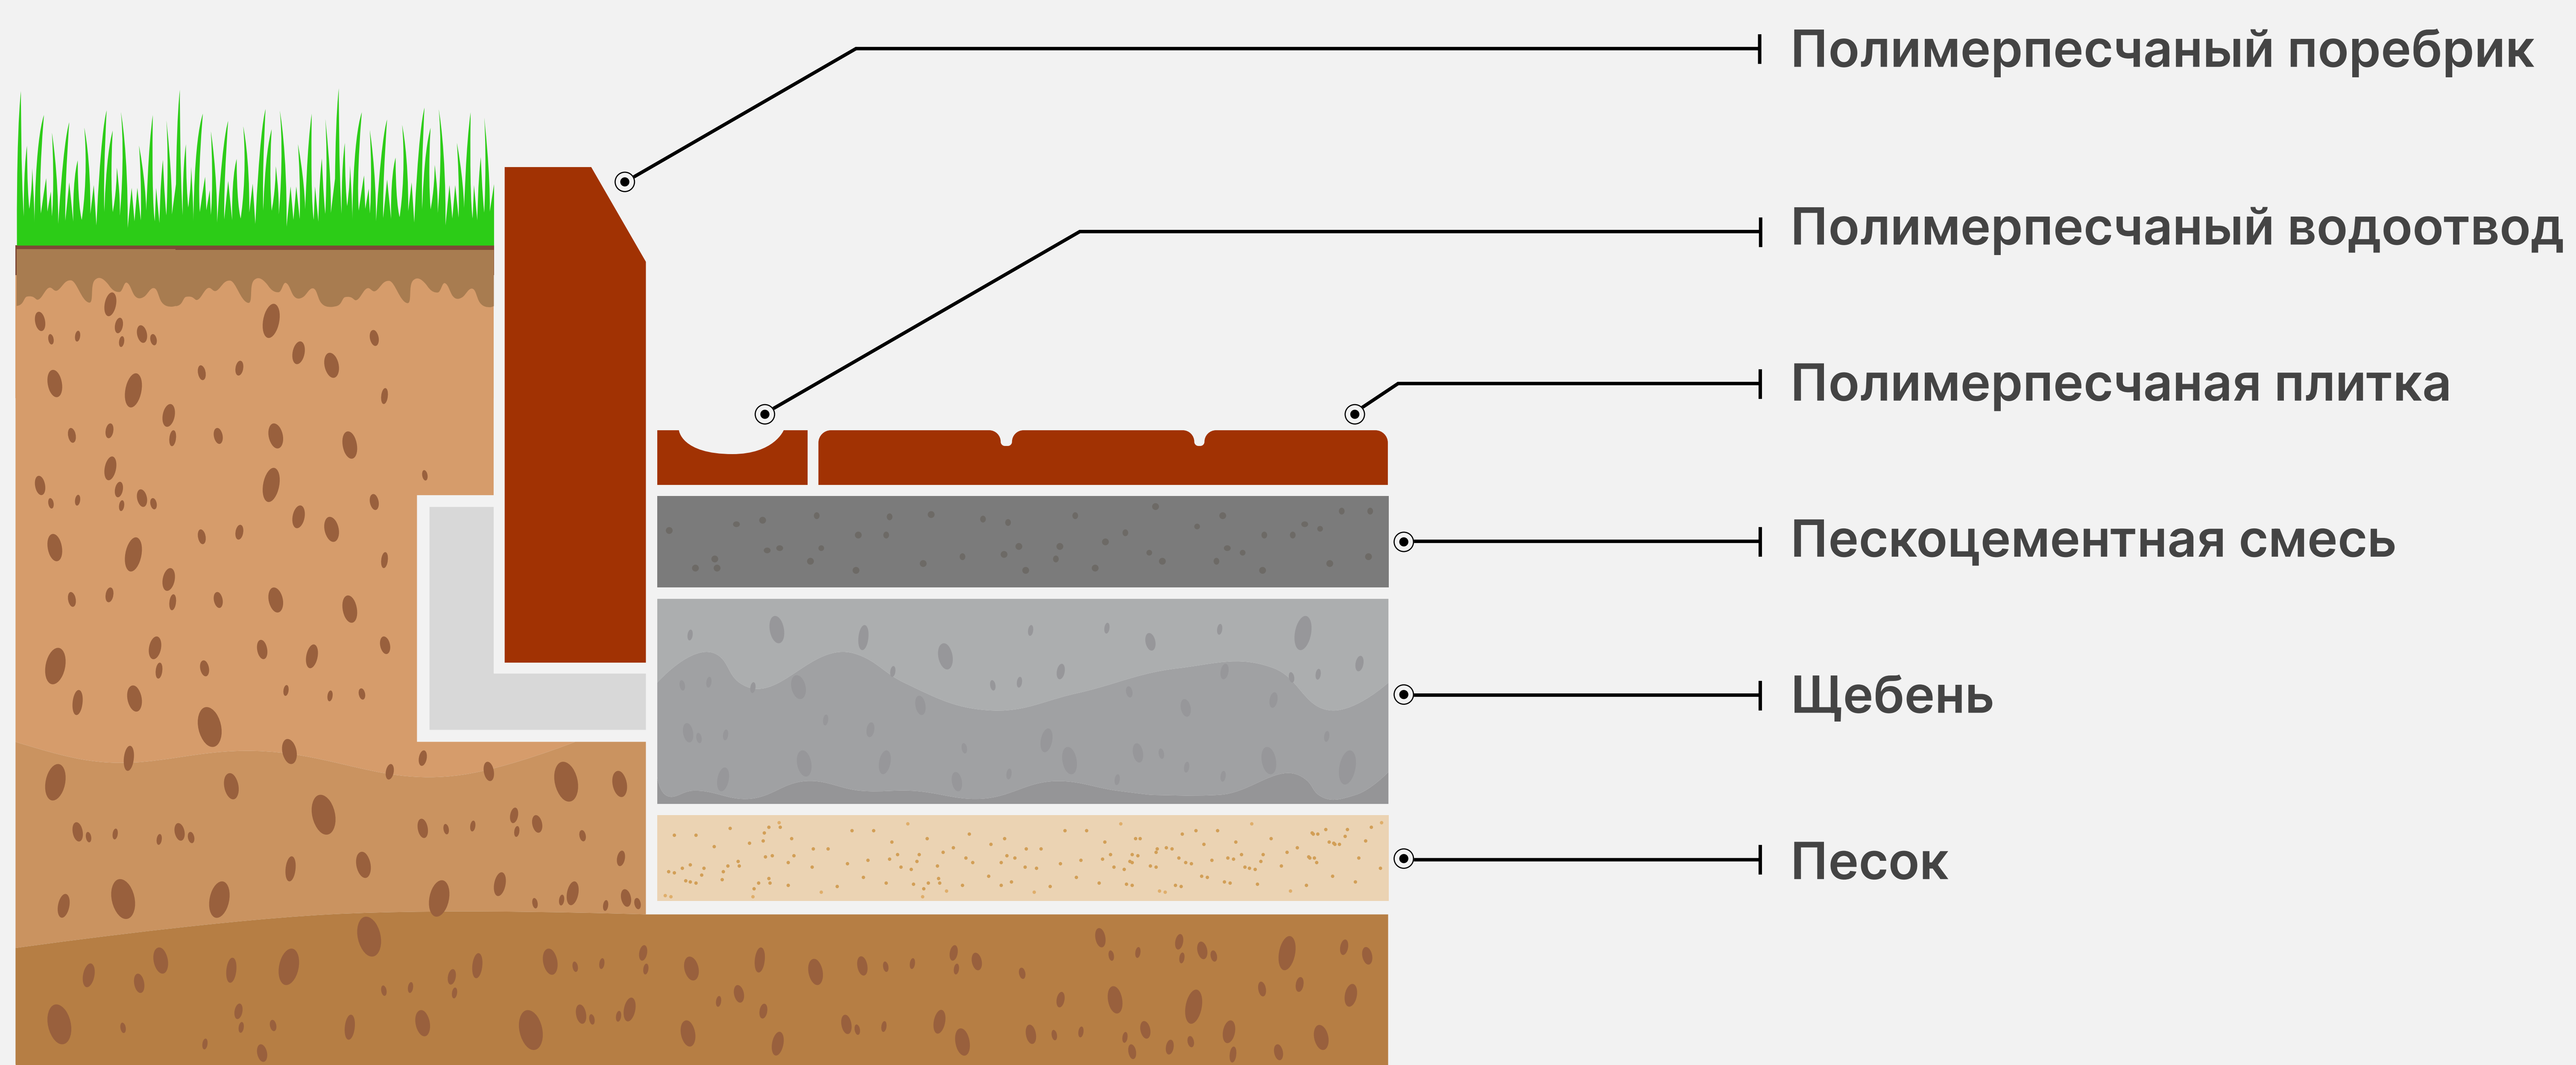


* Важно соблюдать зазоры при укладке плитки **2-3 мм**

Схема укладки полимерпесчаной плитки выше уровня земли

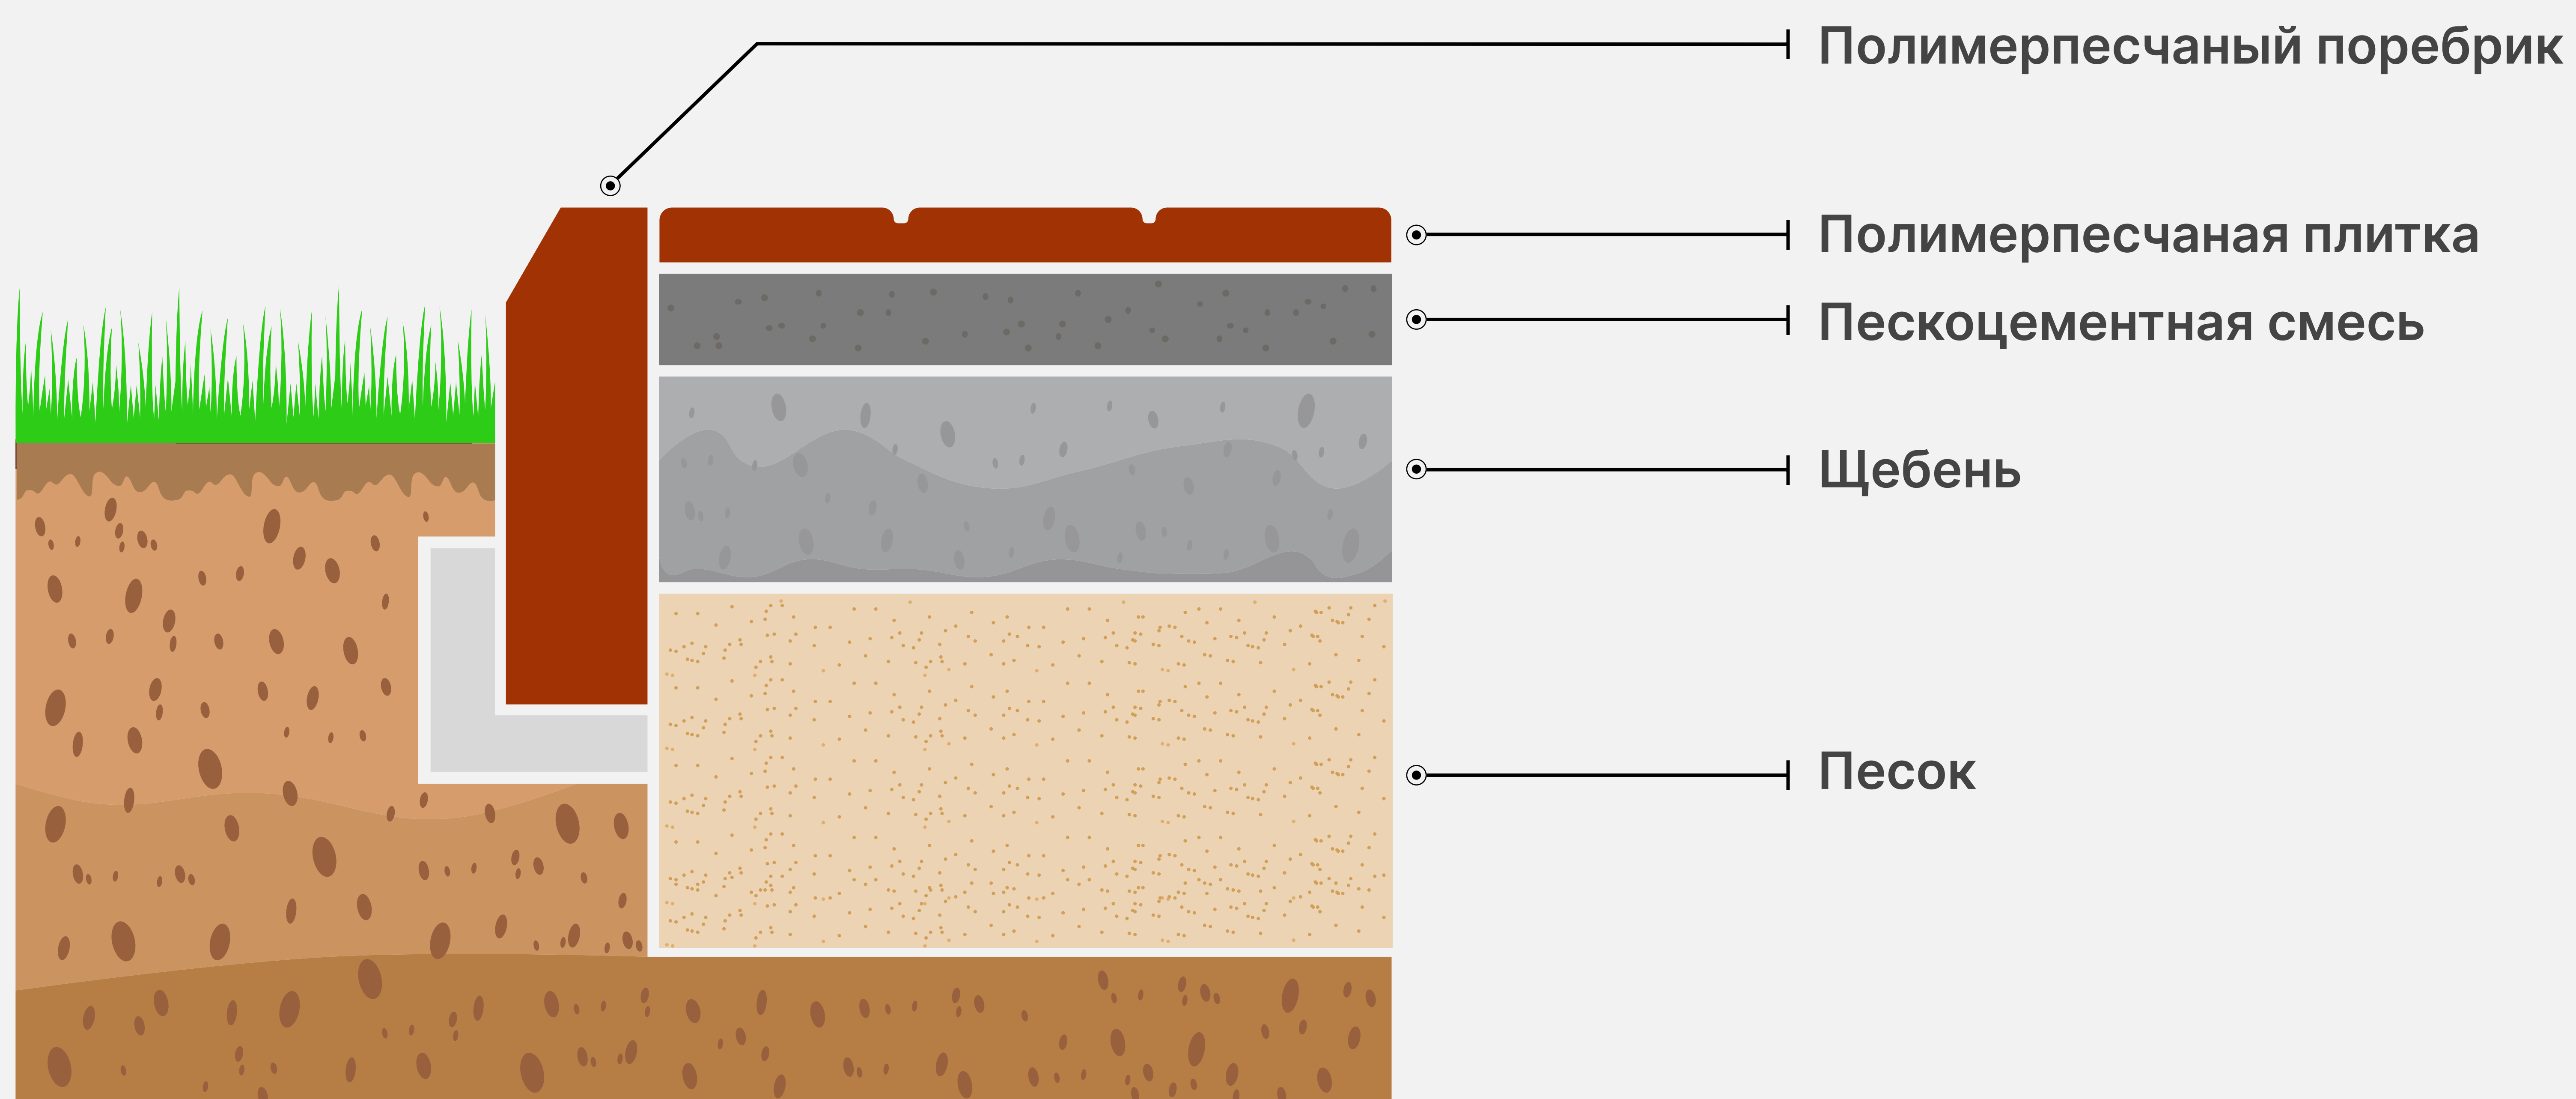


МОНТАЖ ПОЛИМЕРПЕСЧАНОГО КОНУС-ЛЮКА

На фальцевое бетонное кольцо

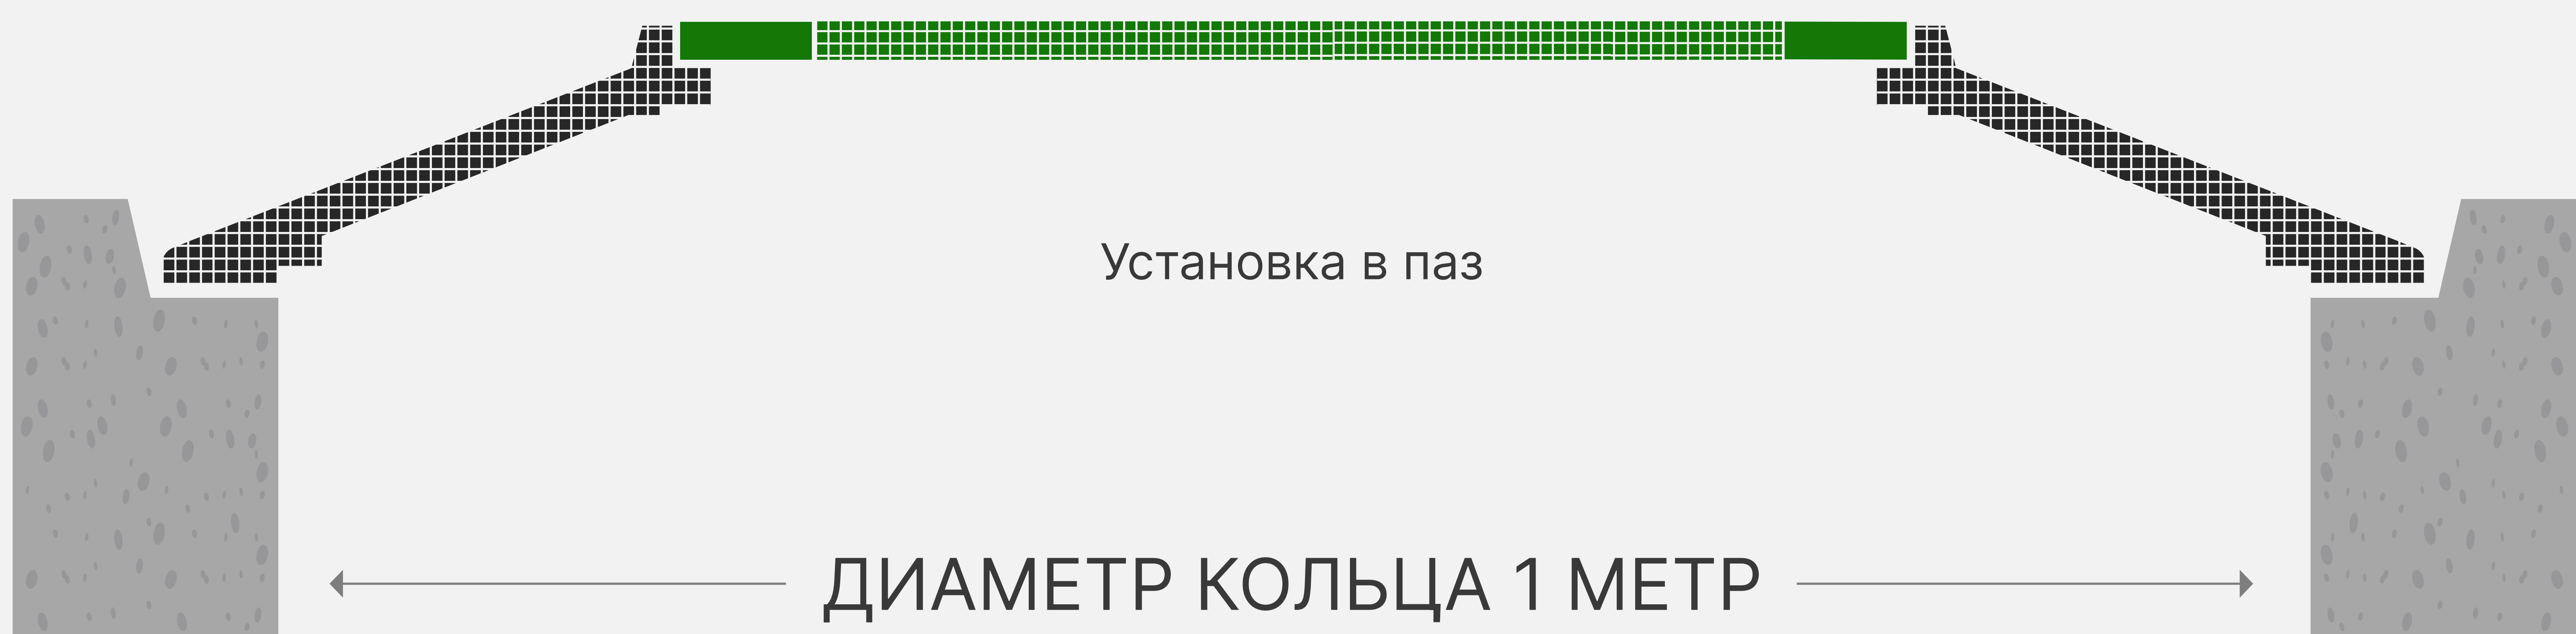

На обычное бетонное кольцо

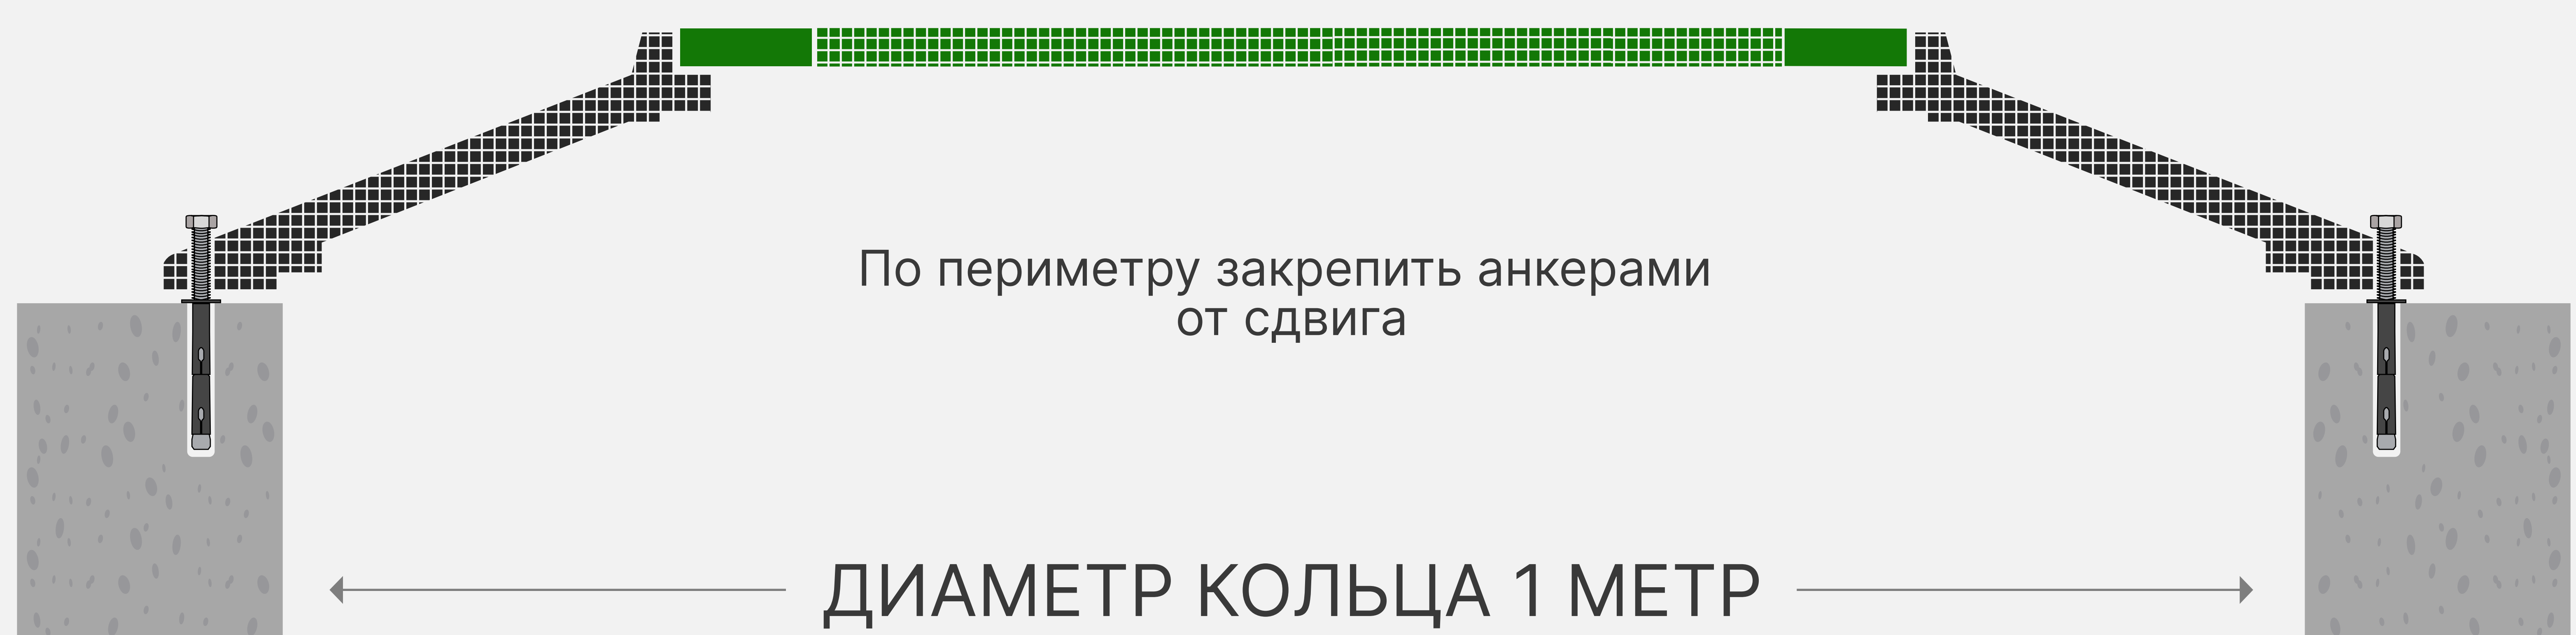

На полимерпесчаное кольцо

