

ВЫБОР (ПОДБОР) ПОЛИМЕРПЕСЧАНОГО ЛЮКА

При выборе полимерпесчаного люка убедитесь, что класс нагрузки люка соответствует месту установки и эксплуатационным характеристикам

ЛМ

Легкий малогабаритный



Характеристика:

Диаметр крышки:	580 мм
Диаметр обечайки:	760 мм
Высота:	50 мм
Толщина крышки:	20 мм
Масса:	18 кг
Нагрузка:	до 1.5 т на 1 м²

Место установки:

- Газоны
- Септики



Конус -люк




Характеристика:

Диаметр крышки:	1070 мм
Диаметр обечайки:	580 мм
Высота:	120 мм
Толщина крышки:	20 мм
Масса:	35 кг
Нагрузка:	до 1.5 т на 1 м²

Место установки:

- Газоны
- На септиках, выгребных ямах

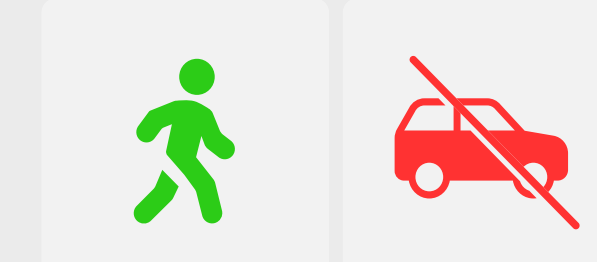

С

Средний



Характеристика:

Диаметр крышки:	630 мм
Диаметр обечайки:	760 мм
Высота:	100 мм
Толщина крышки:	50 мм
Масса:	44 кг
Нагрузка:	до 15 т на 1 м²

Место установки:

- Парковки
- Дворы



Л

Легкий



Характеристика:

Диаметр крышки:	630 мм
Диаметр обечайки:	760 мм
Высота:	60 мм
Толщина крышки:	30 мм
Масса:	23 кг
Нагрузка:	до 3 т на 1 м²


Место установки:

- Пешеходные зоны
- Тротуары



Т

Тяжелый

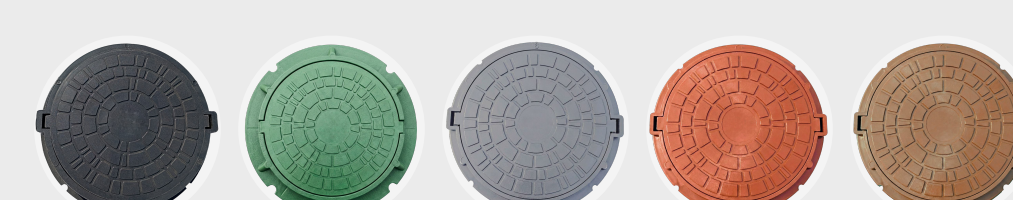

Характеристика:

Диаметр крышки:	630 мм
Диаметр обечайки:	760 мм
Высота:	100 мм
Толщина крышки:	60 мм
Масса:	50 кг
Нагрузка:	до 25 т на 1 м²

Место установки:

- Газоны
- Септики



ЛУ

Легкий усиленный



Характеристика:

Диаметр крышки:	630 мм
Диаметр обечайки:	760 мм
Высота:	60 мм
Толщина крышки:	40 мм
Масса:	28 кг
Нагрузка:	до 6 т на 1 м²


Место установки:

- Нагруженные пешеходные зоны
- Парки



ТМ

Тяжелый магистральный

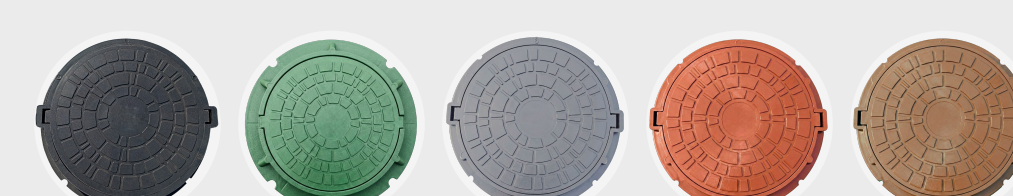

Характеристика:

Диаметр крышки:	630 мм
Диаметр обечайки:	760 мм
Высота:	100 мм
Толщина крышки:	80 мм
Масса:	58 кг
Нагрузка:	от 25 т на 1 м²

Место установки:

- Городские дороги
- Проезжие части

