


УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЮКА С ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ

При выборе полимерпесчаного люка убедитесь, что класс нагрузки люка соответствует месту установки и эксплуатационным характеристикам

Правильный монтаж

Внутренний диаметр обечайки равен диаметру отверстия в монтируемой поверхности

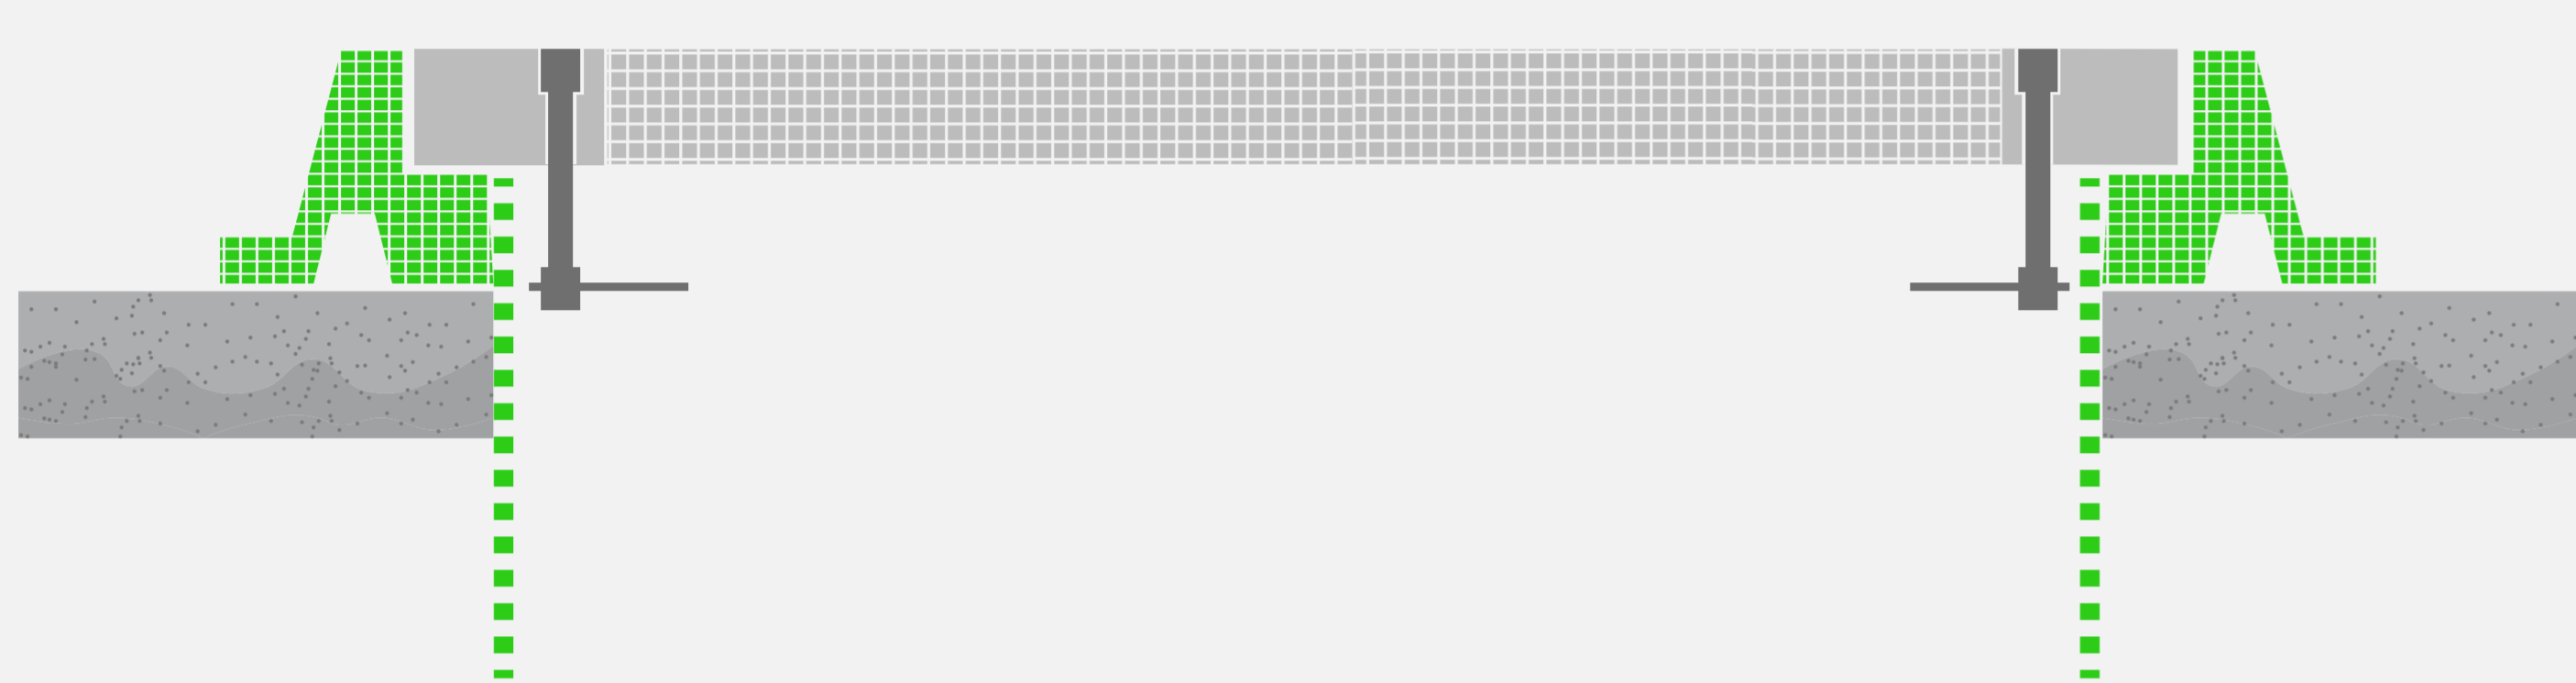


Неправильный монтаж

Провисания обечайки люка не допустимо. Это существенно влияет на безопасную эксплуатацию изделия




Правильная эксплуатация

Правильно равномерно опускаем и поднимаем крышку люка

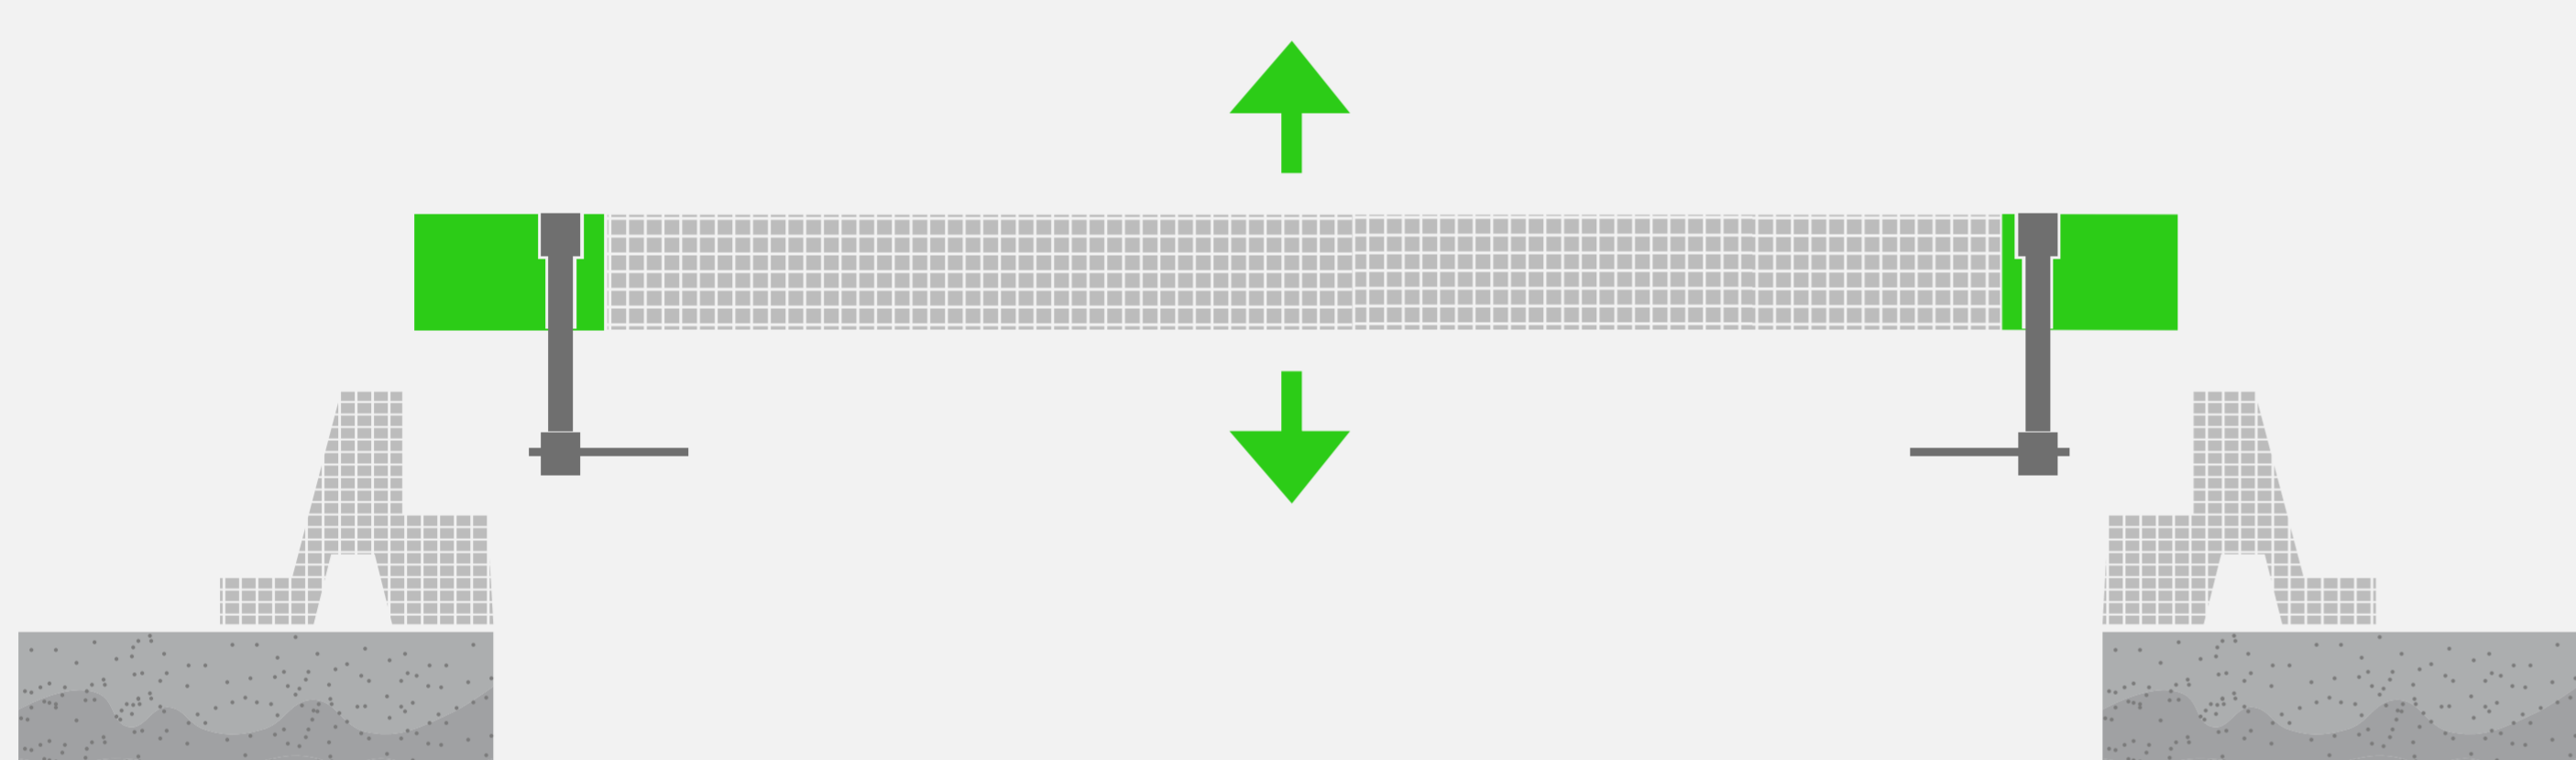

Неправильная эксплуатация

Перекося при опускании крышки может привести к деформации изделия, а также отломить «ушки» люка

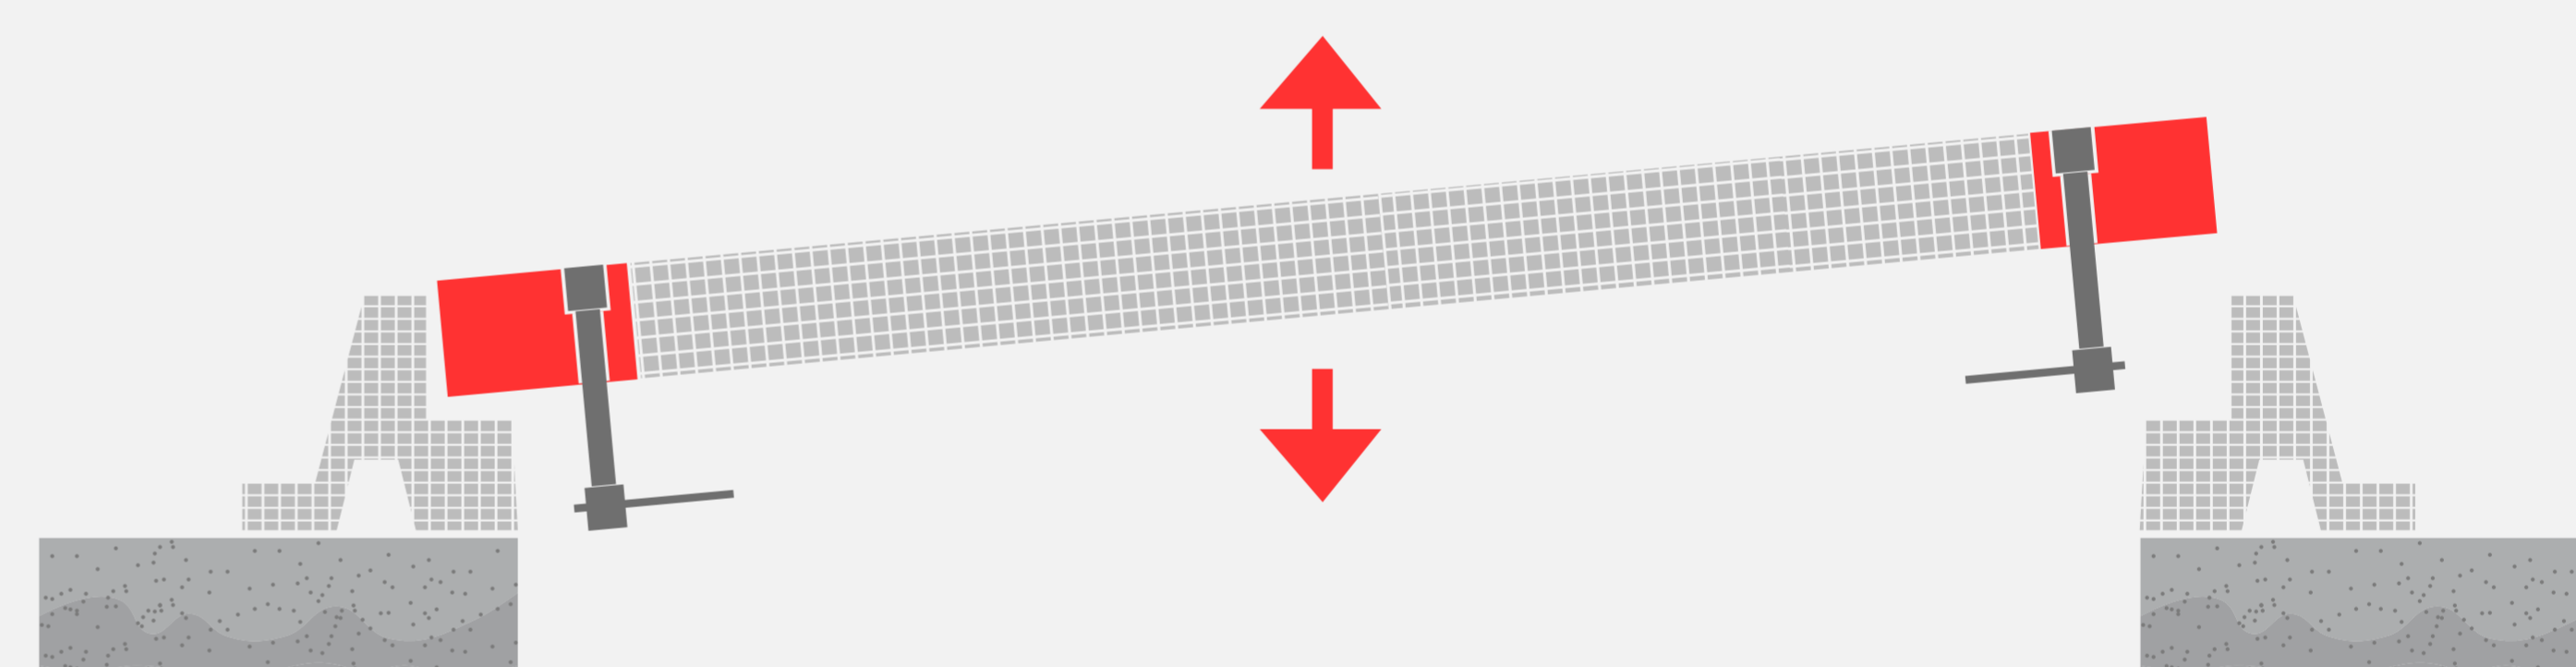


Запорное устройство люка защищает от:


- несанкционированного доступа в колодец (дети, посторонние лица);
- краж оборудования из колодца (кабели, счётчики и т.д.);
- попадания мусора и посторонних предметов;
- вандализма

Принцип работы:

Закрывается

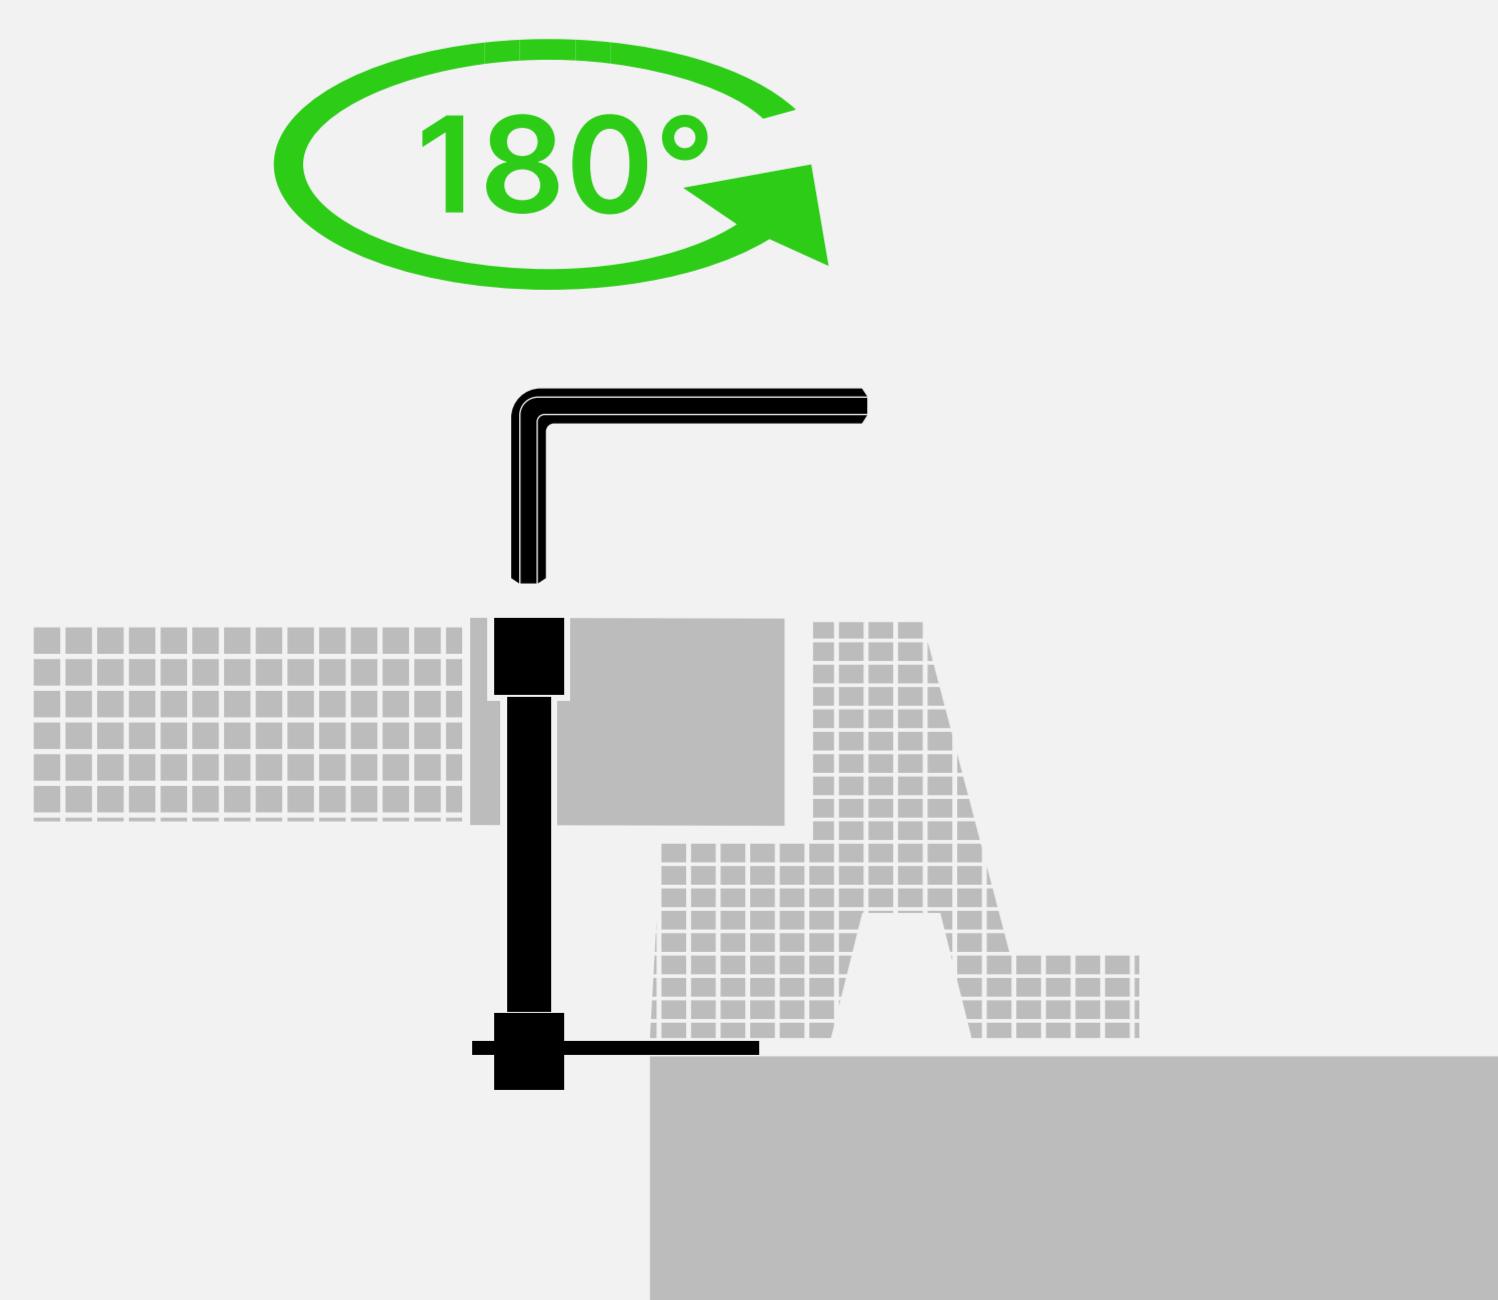

Открывается

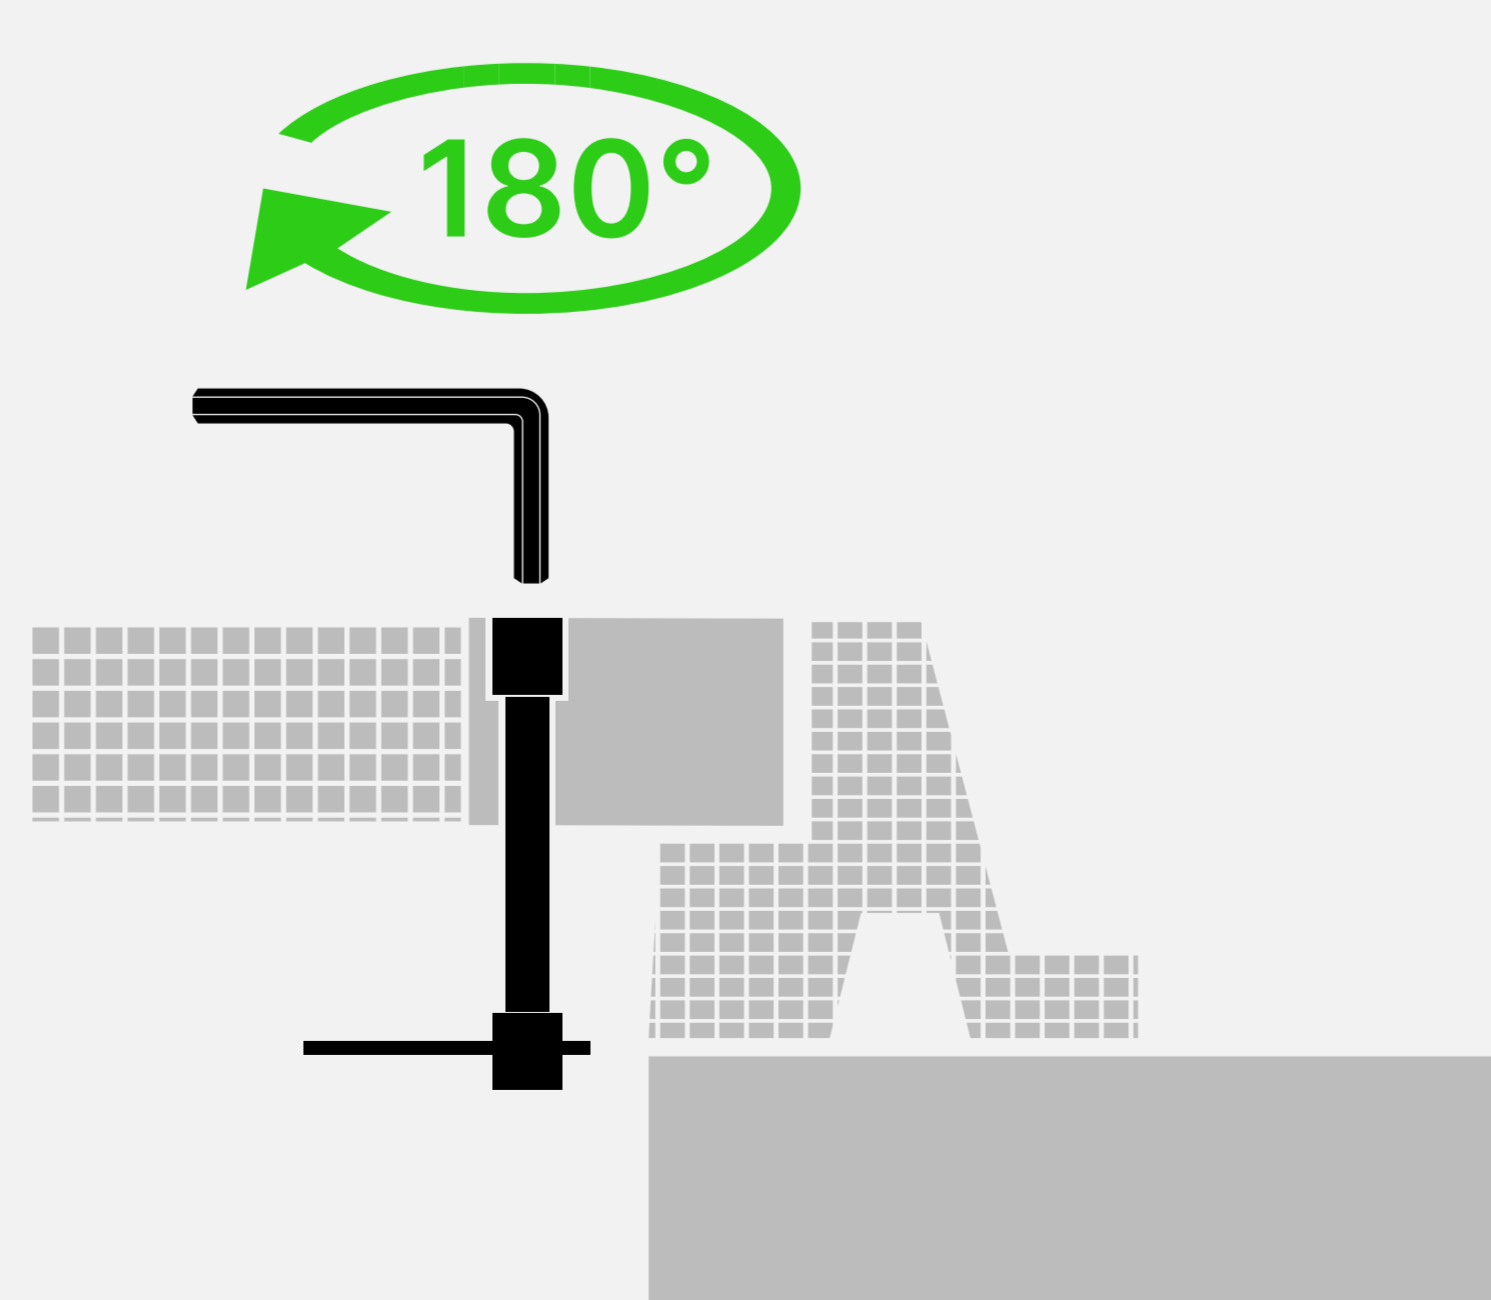

Шестигранник М8

